

**KÄRCHER**

# REINIGUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb



[www.gluesing.net](http://www.gluesing.net)



Haberstr. 26-28 24537 Neumünster  
info@gluesing.net Tel.:04321-51697




PROFESSIONAL | LANDWIRTSCHAFT

# SO LÄUFT IHR BETRIEB SAUBER.

Komplette Reinigungslösungen für alle Bereiche  
der Landwirtschaft.

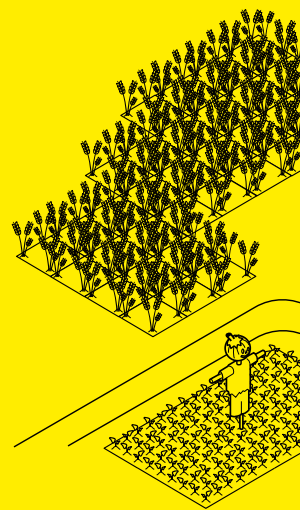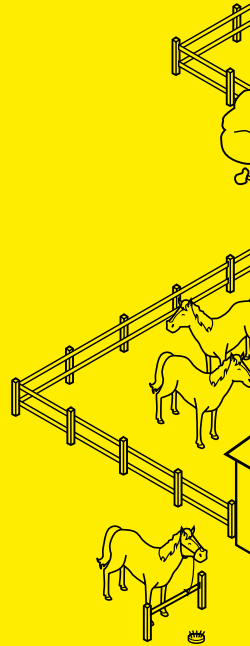

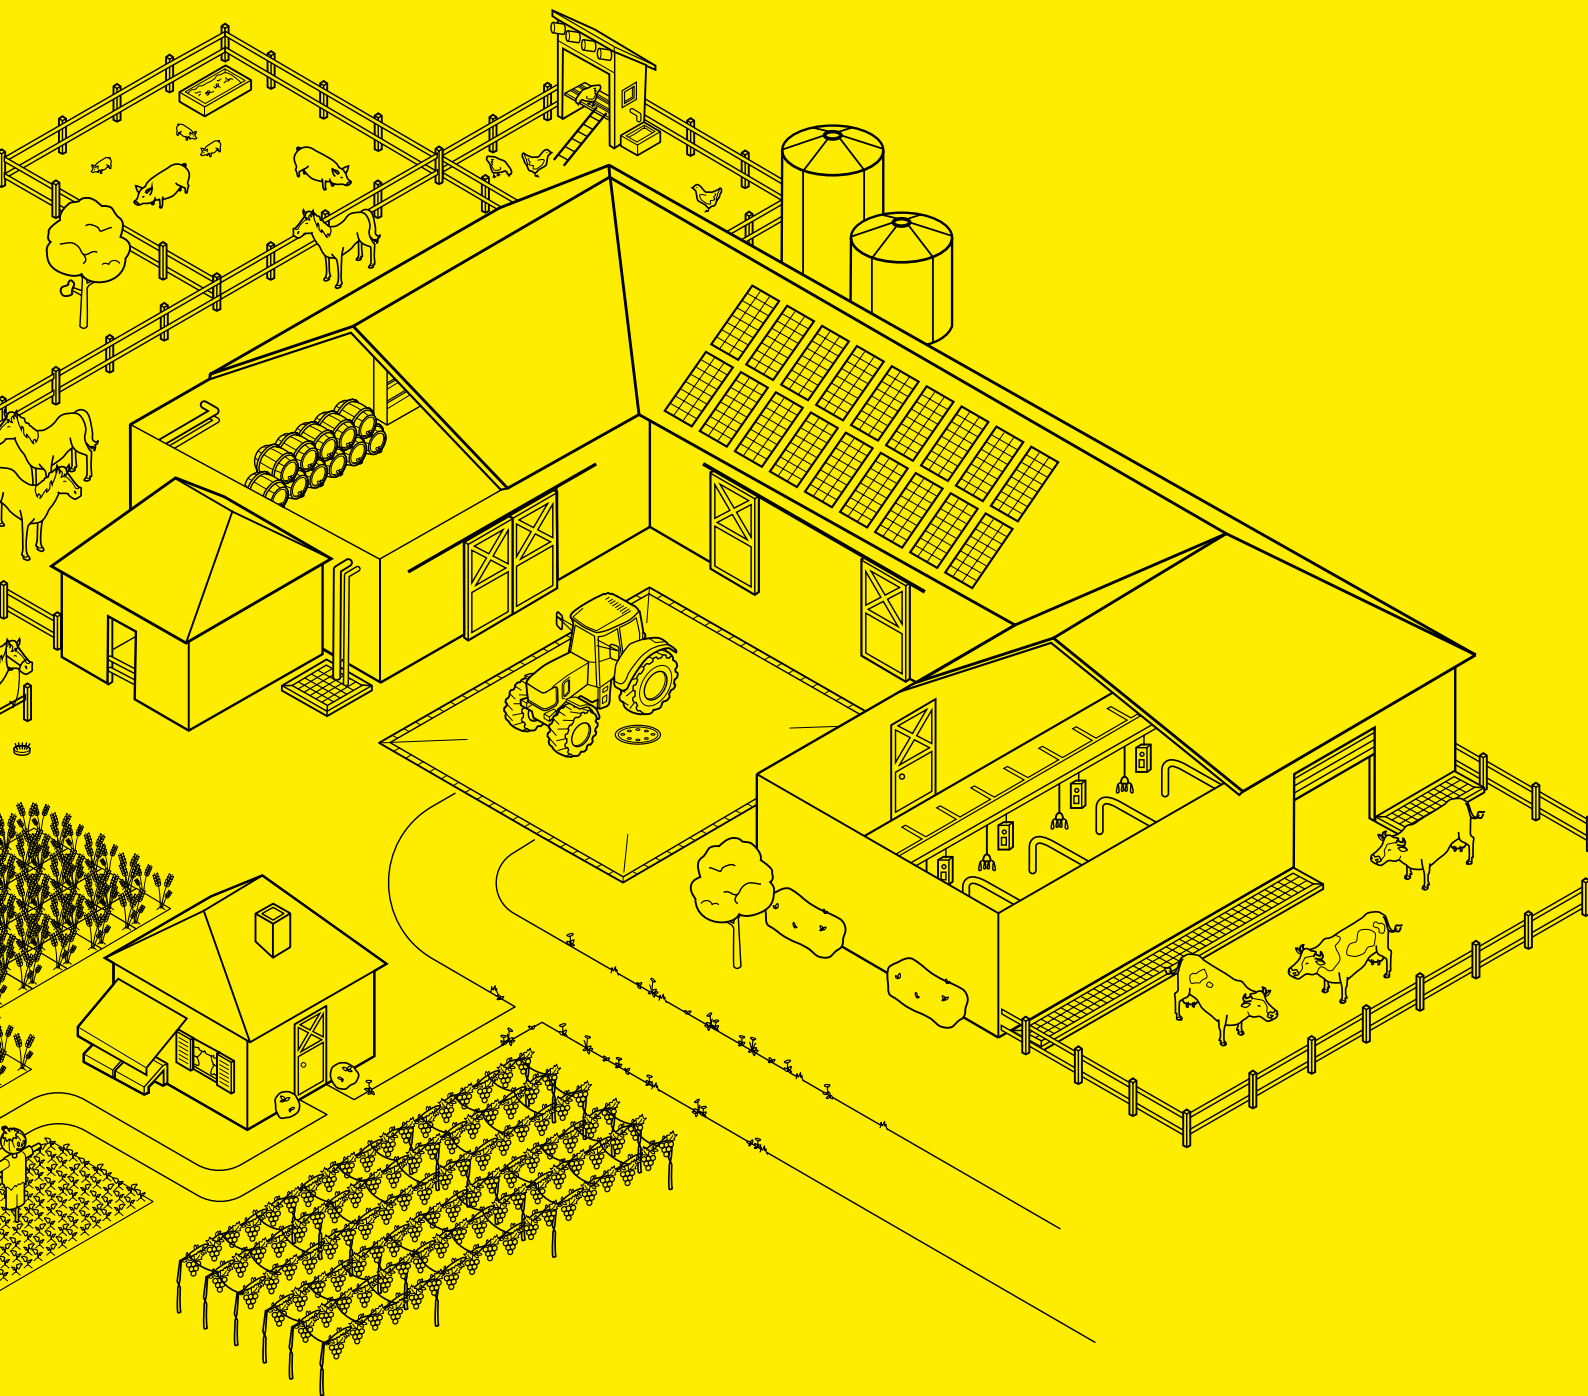

### Inhaltsverzeichnis

4	Schweinehaltung	78	Weinbau
12	Milchvieh- und Rinderhaltung	88	EASY!Force
20	Geflügelhaltung	90	iSolar
28	Hoffläche und Logistik	94	Tact-System
42	Maschinenreinigung	96	HDS-Agriculture
54	Produktion unter Glas	98	Reinigungsmittel
66	Ferienwohnungen und Hofladen	102	Kärcher Services



# SCHWEINEHALTUNG

Kompromisslose Hygiene, insbesondere im Abferkelbereich und der Ferkelaufzucht, ist unabdingbare Voraussetzung, um die empfindlichen Tiere effektiv vor Krankheiten zu schützen. Dabei empfehlen wir zur gründlichen Reinigung dieser hygienisch sensiblen Bereiche bevorzugt Heißwasser-Hochdruckreiniger.

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Grobreinigung**  
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich, grobe Verschmutzungen und Verkrustungen mit viel Wasser intensiv einzuweichen und mechanisch zu entfernen. Die breite Palette an HD-/HDS-Geräten und HDC-Anlagen mit umfangreichem Zubehör helfen, den Aufwand zu minimieren.
- 2 Einwirkzeit und Hochdruckreinigung**  
Nach dem Einweichen folgt eine penible Hochdruckreinigung am besten mit Heißwasser der Böden, aller Ausstattungsteile, der Wände und der Decken. Eine hohe Schwemmleistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts unterstützt wesentlich.
- 3 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung**  
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen zur Verkeimung und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Für optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreinigungssets und Reinigungsmittel an.
- 4 Trocknungszeit**  
Die Reinigung mit Heißwasser verkürzt die Trocknungszeit im Vergleich zu kaltem Wasser erheblich. Vor Reparaturen oder Baumaßnahmen ist dennoch Zeit zur Trocknung einzuplanen.
- 5 Desinfektion**  
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.



## WICHTIGER HINWEIS

**Staub ist idealer Nährboden für Pilze, Fliegen und kann gefährliche Keime mit sich bringen. Das Absaugen des Staubs, zum Beispiel auf den Ferkelnestern, kann die Belastung der Atemwege sowie die Keim- und Pilzbelastung erheblich reduzieren.**

# FÜR JEDEN STALL DIE PASSENDE LÖSUNG.

Optimale Reinigungslösungen für eine verlässlich saubere, biosichere und tiergerechte Ferkelaufzucht und Schweinehaltung.





## HDS 13/20-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittelanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

#### Bestell-Nr. 1.071-932.0

**UVP in €: 6.435,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmittelanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

#### Bestell-Nr. 1.071-925.0

**UVP in €: 6.010,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**



## HD 20/15-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Automatischer Sanftanlauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 2000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	11,5
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

**Bestell-Nr. 1.353-906.0**

**UVP in €: 4.195,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m  
**Bestell-Nr. 2.110-002.0 / UVP in €: 998,00**

Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus  
**Bestell-Nr. 4.637-031.0 / UVP in €: 422,00**

Hochdruckschlauch, 40 m, 210 bar, 2× EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 6.110-060.0 / UVP in €: 743,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 17/15-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2× HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kupplung ▪ Dreckfräser ▪ Doppelstrahlrohr 960 mm ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauflas

**Bestell-Nr. 9.702-428.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung  
**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel  
**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-069.0 / UVP in €: 206,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**





## HD 16/15-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1600
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	7,5
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

#### Bestell-Nr. 1.353-905.0

**UVP in €: 3.615,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m

**Bestell-Nr. 2.110-002.0 / UVP in €: 998,00**

Hochdruckschlauch, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-045.0 / UVP in €: 580,00**

Flächenreiniger FR 50 Me

**Bestell-Nr. 2.111-023.0 / UVP in €: 1.162,00**

Düsenkit für FR, 1300 l/h - 1800 l/h

**Bestell-Nr. 2.640-781.0 / UVP in €: 47,00**



## HD 13/18-4 SXA Plus

### Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung

#### Bestell-Nr. 1.286-957.0

**UVP in €: 2.705,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Doppelstrahlrohr, 960 mm

**Bestell-Nr. 2.112-016.0 / UVP in €: 158,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



Video:  
Automatische  
Schlauchtrommel



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 10/21-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376-424/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	210
Max. Druck (bar/MPa)	270/2,7
Anschlussleistung (kW)	8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2×HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger Drehstrommotor  
 mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasser-  
 feinfILTER ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-426.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HDC Standard

### Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1-8 Anwender gleichzeitig
- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Maximal schnelle Einsatzbereitschaft

#### Technische Daten

Druck (bar/MPa)	80/160/8/16/16
Fördermenge (l/h)	700/8000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Abmessungen (L×B×H) (mm)	1150×750×1840

#### Ausstattung

**Bestell-Nr. 1.509-500.2**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Doppelstrahlrohr, 960 mm

**Bestell-Nr. 6.394-665.0 / UVP in €: 133,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Hochdruckschlauch, 10 m, 315 bar, 2×EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-031.0 / UVP in €: 142,00**



## NT 40/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	273 / 27,3
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-321.0**

**UVP in €: 470,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Dry

**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel

**Bestell-Nr. 2.860-116.0 / UVP in €: 20,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 40/1, NT 50/1

**Bestell-Nr. 2.889-155.0 / UVP in €: 36,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrantrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**

Hauptkehrwalze weich

**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**



# MILCHVIEH- UND RINDERHALTUNG

Kompromisslose Hygiene ist unabdingbare Voraussetzung, um Kälber effektiv vor Krankheiten zu schützen und die Keimbelastung in der Milchproduktion im Griff zu behalten. Penibel saubere Kälberhütten fördern die Entwicklung der Tiere und vermeiden spätere wirtschaftliche Verluste. Der saubere Melkbereich gewährleistet eine sehr hohe Biosicherheit in der Milchproduktion.

# REINIGUNGSSCHRITTE

- 1 Grobreinigung**  
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich, grobe Verschmutzungen und Verkrustungen mit viel Wasser intensiv einzuweichen und mechanisch zu entfernen. Die breite Palette an HD-/HDS-Geräten und HDC-Anlagen mit umfangreichem Zubehör helfen, den Aufwand zu minimieren.
- 2 Einwirkzeit und Hochdruckreinigung**  
Nach dem Einweichen folgt eine penible Hochdruckreinigung am besten mit Heißwasser der Böden, aller Ausstattungsteile, der Wände und der Decken. Eine hohe Schwemleistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts unterstützt wesentlich.
- 3 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung**  
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen zur Verkeimung und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Für optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreiniungssets und Reinigungsmittel an.
- 4 Trocknungszeit**  
Durch die Reinigung mit Heißwasser verkürzen sich die Trocknungszeiten im Vergleich zum Einsatz kalten Wassers erheblich. Dennoch ist es unabdingbar, vor geplanten Reparaturen oder Baumaßnahmen genügend Zeit zur Abtrocknung einzuplanen.
- 5 Desinfektion**  
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.




## WICHTIGER HINWEIS

**Die Heißwasser-Hochdruckreinigung ist ideal, um die Biosicherheit zu erhöhen. Heißwasser, zum Beispiel aus der Wärmerückgewinnung der Milchkühlung, kann bis zu 80°C auch in vielen Kaltwassergeräten genutzt werden.**

# SO SICHERN SIE IHREN ERTRAG.

Unsere Hochdruckreiniger sind genau die richtige Wahl, um in Melkständen und Milchkammern maximale Biosicherheit zu gewährleisten.

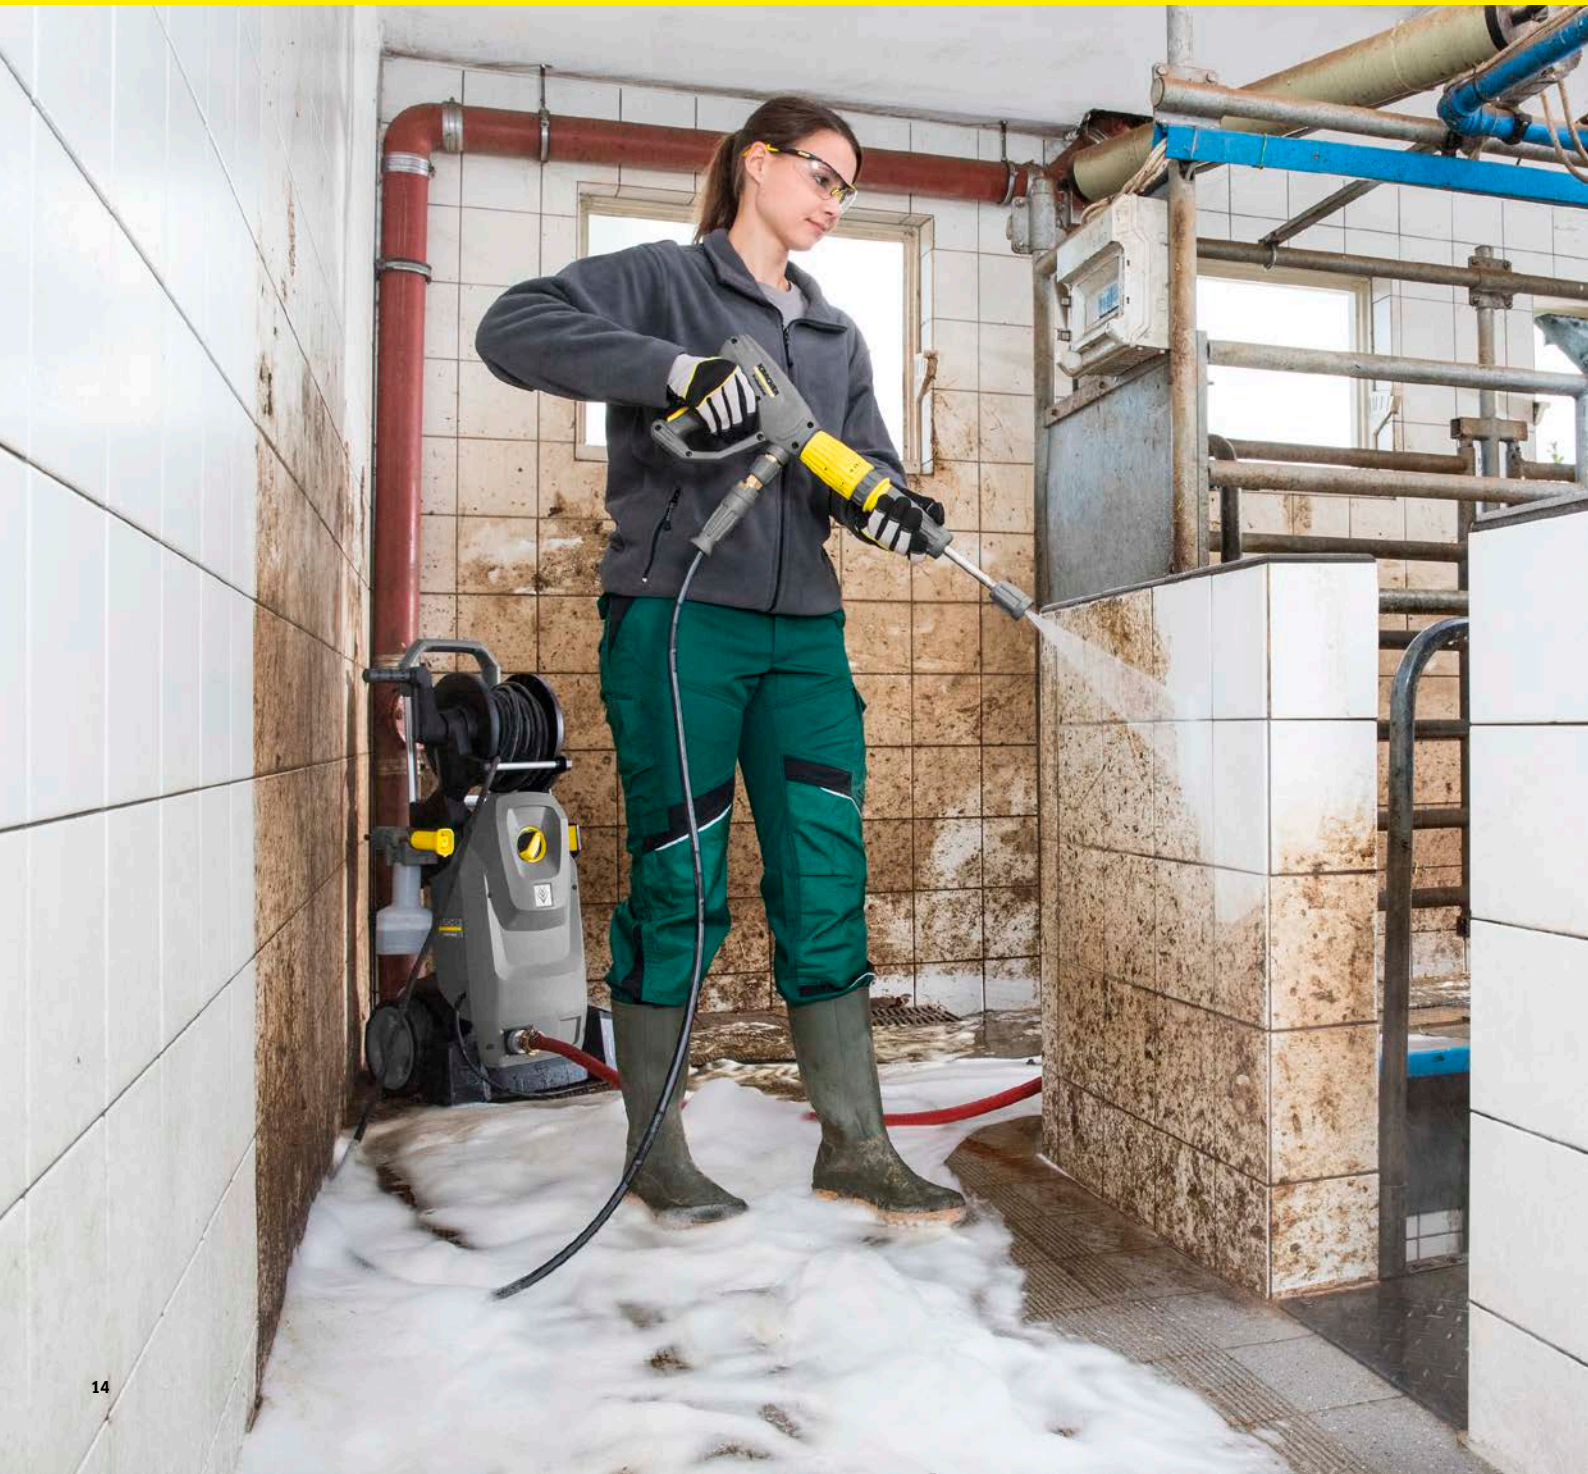



## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

#### Bestell-Nr. 1.071-925.0

UVP in €: 6.010,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00

EASY!Force Advanced

Bestell-Nr. 4.118-005.0 / UVP in €: 131,00

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00



## HDS 10/20-4 M

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ■ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

#### Bestell-Nr. 1.071-900.0

UVP in €: 4.940,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Drehkupplung

Bestell-Nr. 4.111-021.0 / UVP in €: 58,00

Dreckfräser, groß, 055/060

Bestell-Nr. 4.114-036.0 / UVP in €: 144,00

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 263,00

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 32,50



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 10/21-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376-424/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	210
Max. Druck (bar/MPa)	270/2,7
Anschlussleistung (kW)	8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2×HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger Drehstrommotor  
 mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasser-  
 feinfILTER ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-426.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-047.0 / UVP in €: 438,00**

Rohrreinigungsdreckfräser D21/060

**Bestell-Nr. 4.765-002.0 / UVP in €: 133,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Strahlrohr, 250 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-027.0 / UVP in €: 88,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HD 9/18-4 Cage Farmer Adv + 20 m Schlauchtrommel

### Hochdruckreiniger

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	450-900
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	70-180/7-18
Max. Druck (bar/MPa)	240/24
Anschlussleistung (kW)	5,9

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 20 m Schlauchtrommel ■  
 10 m Verbindungsschlauch

**Bestell-Nr. 9.700-663.0**

**Preis auf Anfrage**





**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HD 9/18-4 Cage Farmer + 15 m HD-Schlauch

### Hochdruckreiniger

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	450-900
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	70-180/7-18
Max. Druck (bar/MPa)	240/24
Anschlussleistung (kW)	5,9

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 15 m HD-Schlauch

**Bestell-Nr. 9.700-665.0**

Preis auf Anfrage



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-180/3-18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■  
 Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ ANTI!Twist ■ Druck-  
 abschaltung ■ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-982.0**

Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruck Knickgelenk

**Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 133,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**

**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## NT 65/2 Ap Tc Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-311.0**

Preis auf Anfrage

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 6.900-385.0 / UVP in €: 5,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**



## NT 30/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-221.0**

UVP in €: 415,12

#### Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Flachfilter Dry

**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel

**Bestell-Nr. 2.860-116.0 / UVP in €: 20,00**



## KM 100/100 R G

### Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

#### Technische Daten

Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

#### Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

#### Bestell-Nr. 1.280-105.0

UVP in €: 14.510,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links  
**Bestell-Nr. 2.851-049.0 / UVP in €: 2.381,00**  
 Rundumkennleuchte  
**Bestell-Nr. 2.643-886.0 / UVP in €: 625,00**  
 Hauptkehrwalze hart  
**Bestell-Nr. 6.906-532.0 / UVP in €: 465,00**  
 Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi  
**Bestell-Nr. 2.640-431.7 / UVP in €: 994,00**



## KM 70/20 C 2SB

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrtrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

#### Bestell-Nr. 1.517-107.0

Preis auf UVP in €: 625,00

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze  
**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**  
 Hauptkehrwalze weich  
**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**  
 Hauptkehrwalze hart  
**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**



# GEFLÜGELHALTUNG

Ob in der Geflügelmast, der Kükenaufzucht oder der Eierproduktion: Die Hochdruckreinigung mit Heißwasser ist die ideale Methode, anhaftenden Kot, Futter- und Einstreureste effizient zu entfernen und für biosichere Bedingungen zu sorgen.

# REINIGUNGSSCHRITTE

**➤ 1 Kontrolle der Fliegenpopulation**  
Rund 85 Prozent der Fliegenpopulation in einem Stall bestehen aus Eiern, Larven, Puppen. Die kontinuierliche Bekämpfung der Larven unterbricht Infektionsketten und steigert das Tierwohl. Unsere Sprühgeräte unterstützen die Bekämpfung.

**➤ 2 Entmistung, Entfernung Equipment und Einstreu**  
Das Entfernen der mobilen Einrichtung im Stall sowie dessen komplette Entmistung sind wesentliche Reinigungsschritte. Das folgende Auskehren mit unseren Kehrmaschinen entfernt eventuell keimtragenden Staub.

**➤ 3 Einweichzeit und Hochdruckreinigung**  
Nach einer angemessenen Einweichzeit folgt eine penible Heißwasser-Hochdruckreinigung der Böden, aller Ausstattungsteile, der Decken und der Wände. Eine hohe Schwemmlistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts oder HDC-Geräts fördert die Reinigung.

**➤ 4 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung**  
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen schnell zur Verkeimung und bedürfen deshalb besonderer Aufmerksamkeit. Für eine optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreinigungssets und Reinigungsmittel an.

**➤ 5 Desinfektion**  
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.

## WICHTIGER HINWEIS

**Heißwasser hilft nicht nur, fettige, ölige und anhaftende Verschmutzungen erheblich besser zu lösen, sondern verkürzt vor allem durch sehr schnelle Trocknung die Wartezeit zu folgenden Arbeitsschritten massiv.**

# TIERE SCHÜTZEN. UND SICH SELBST.

Jederzeit einen hohen Biosicherheitsgrad in Geflügelställen und Haltungssystemen zu gewährleisten ist eine genauso herausfordernde wie zwingende Aufgabe.





## HDS 13/20-4 S

### Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3-) ■ Softdämpfungssystem (SDS)

#### Bestell-Nr. 1.071-927.0

UVP in €: 6.125,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 263,00**

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 32,50**



## HDS 12/18-4 S

### Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, Longlife, DN 8, 400 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3-) ■ Softdämpfungssystem (SDS)

#### Bestell-Nr. 1.071-914.0

UVP in €: 5.760,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 50 Me

**Bestell-Nr. 2.111-023.0 / UVP in €: 1.162,00**

Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h

**Bestell-Nr. 2.639-188.0 / UVP in €: 47,00**

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-047.0 / UVP in €: 438,00**

Rohrreinigungsdreckfräser D21/090

**Bestell-Nr. 4.765-003.0 / UVP in €: 133,00**



## HD 25/15-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Edelstahlrahmen
- Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 2500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar /MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	13
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

**Bestell-Nr. 1.353-907.0**

**UVP in €: 4.710,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m

**Bestell-Nr. 2.110-001.0 / UVP in €: 1.197,00**

Hochdruckschlauch, 40 m, 210 bar, 2x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-060.0 / UVP in €: 743,00**

Doppelstrahlrohr, 960 mm

**Bestell-Nr. 2.112-016.0 / UVP in €: 158,00**

Anbausatz Wasserfilter für HD 25/15-4 Cage Plus

**Bestell-Nr. 2.851-065.0 / UVP in €: 163,00**



Video:  
Automatische  
Schlauchtrommel

## HD 13/18-4 SXA Plus

### Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.286-957.0**

**UVP in €: 2.705,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Doppelstrahlrohr, 960 mm

**Bestell-Nr. 2.112-016.0 / UVP in €: 158,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**





**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 17/15-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2 × HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Kupplung ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger  
 Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■  
 Integrierter Wasserfeinfilter ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-428.0**

#### Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-008.0 / UVP in €: 315,00**

Rohrreinigungsdreckfräser D21/060

**Bestell-Nr. 4.765-002.0 / UVP in €: 133,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 13/18-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	180
Max. Druck (bar/MPa)	240/2,4
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2 × HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger Drehstrommotor  
 mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasser-  
 feinfilter ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-427.0**

#### Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Strahlrohrverlängerung, 1000 mm

**Bestell-Nr. 4.112-048.0 / UVP in €: 74,00**

**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## HD 10/21-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	210
Max. Druck (bar /MPa)	270 /2,7
Anschlussleistung (kW)	8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2×HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger Drehstrommotor  
 mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasser-  
 feinfILTER ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-426.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-047.0 / UVP in €: 438,00**

Rohrreinigungsdreckfräser D21/060

**Bestell-Nr. 4.765-002.0 / UVP in €: 133,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Strahlrohr, 250 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-027.0 / UVP in €: 88,00**



## NT 40/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar /kPa)	273 /27,3
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnenntweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■  
 Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugen-  
 düse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■  
 Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-321.0**

**UVP in €: 470,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Dry

**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m,  
 Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel

**Bestell-Nr. 2.860-116.0 / UVP in €: 20,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 40/1, NT 50/1

**Bestell-Nr. 2.889-155.0 / UVP in €: 36,00**



## KM 75/40 W Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schubbügel klappbar

**Bestell-Nr. 1.049-207.0**

**UVP in €: 4.030,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.906-885.0 / UVP in €: 173,00**

Seitenbesen Standard

**Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 110,00**

Seitenbesen hart

**Bestell-Nr. 6.905-625.0 / UVP in €: 91,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**

Hauptkehrwalze weich

**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**



# HOFFLÄCHE UND LOGISTIK

Saubere Gebäude und Außenflächen schaffen Vertrauen und erhöhen die Kundenbindung. Dazu verringert penible Hygiene Infektions- und Kontaminationsrisiken Ihrer Produkte und hilft so auch, Kosten zu senken.

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

**➤ 1 Außenbereich**  
Der beste Weg, saubere Innenbereiche frei von Kontaminationen zu halten, sind penibel gereinigte Außenbereiche durch die regelmäßige Entfernung von Schmutz, Resten von Futter- und Betriebsmitteln sowie Nagerkot. Kehrmaschinen unterstützen hierbei wesentlich.

**➤ 2 Maschinen- und Bergehallen**  
Insbesondere bei betriebsübergreifendem Einsatz von Maschinen, Lohnunternehmer-tätigkeiten sowie der Futter- und Betriebsmittelversorgung sind Maschinenschmutz, Staub, Futter- und Produktreste regelmäßig zu beseitigen. HD-/HDS-Geräte und unsere Staubsauger sind eine effektive Hilfe hierzu.

**➤ 3 Betriebslogistik**  
Die Verschleppung von Kontaminationen ist durch die regelmäßige Reinigung von Transportmitteln wie Kisten, Paletten oder Big Packs mit Kärcher Heißwasser-Hochdruckreinigern, Reinigungsmitteln und Nass-/Trocken-saugern effektiv zu unterbinden.

**➤ 4 Ernte- und Futterlager**  
Lager für Ernteprodukte oder Gärfutter sollten vor der Neubefüllung penibel von allen Produkt- und Futterresten gesäubert werden. Schimmel oder Keime könnten andernfalls die neue Ernte oder das frische Futter befallen. Schaumlanzen und Flächen-reiniger unterstützen den Prozess effektiv.

**➤ 5 Produktelager**  
Eine regelmäßige Reinigung unterbindet Schmutzaufwirbelungen sowie die Infektion oder Kontamination des Lagerguts. So verbessern sich Arbeitsbedingungen, Fehltag der Mitarbeiter werden reduziert und die Produktqualität wird erhöht. Kehrmaschinen und Nass-/Trocken-sauger sind wichtige Hilfsmittel hierbei.

## WICHTIGER HINWEIS

**Die regelmäßige Reinigung der Außenbereiche entzieht Schad-nagern die Futtergrundlage und macht Schädlingsspuren viel leichter erkennbar. Unterbinden Sie mögliche Kontaminationen durch Fahrzeuge durch Trennung der Fahrspuren von internem und externem Verkehr.**

# ÄUSSERE SAUBERKEIT.

Der sicherste Weg, penibel gereinigte Innenbereiche frei von Keimen, Sporen oder Schädlingen zu halten, ist die ebenso penible Reinigung der Außenbereiche.



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ▪ Pol-Wendestecker (3~)

**Bestell-Nr. 1.071-925.0**

**UVP in €: 6.010,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.111-024.0 / UVP in €: 1.725,00**

Düsenkit für FRV, 080  
**Bestell-Nr. 2.642-982.0 / UVP in €: 82,00**

Inno Foam Set  
**Bestell-Nr. 2.112-008.0 / UVP in €: 471,00**

Düsenkit 110 zu Inno/Easy Set 1000-1300 l/h  
**Bestell-Nr. 2.111-020.0 / UVP in €: 82,00**



## HDS 9/17-4 CXA Farmer

### Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	290 - 900
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 170/3 - 17
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	6,1
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1040 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 9.702-395.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar  
**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**

Dreckfräser, groß, 055/060  
**Bestell-Nr. 4.114-036.0 / UVP in €: 144,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten  
**Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 98,00**



**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HD 9/18-4 St

### Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	460 - 900
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - 180 / 4 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	200 / 20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-950.2**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung I/O, RM 1/2

**Bestell-Nr. 2.744-014.0 / UVP in €: 254,00**

RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)

**Bestell-Nr. 4.637-032.0 / UVP in €: 498,00**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180°

**Bestell-Nr. 2.637-120.0 / UVP in €: 1.379,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HD 9/18-4 Cage Farmer Adv + 20 m Schlauchtrommel

### Hochdruckreiniger

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	450 - 900
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	70 - 180 / 7 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	240 / 24
Anschlussleistung (kW)	5,9

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 20 m Schlauchtrommel ■ 10 m Verbindungsschlauch

**Bestell-Nr. 9.700-663.0**

**Preis auf Anfrage**





## HD 8/18-4 MXA Plus Agri

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.524-977.0**

**UVP in €: 1.960,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30  
**Bestell-Nr. 2.111-011.0 / UVP in €: 387,00**

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h  
**Bestell-Nr. 2.639-187.0 / UVP in €: 47,00**

Flächenreiniger FRV 30  
**Bestell-Nr. 2.111-010.0 / UVP in €: 649,00**

Düsenkit für FRV, 050  
**Bestell-Nr. 2.642-433.0 / UVP in €: 82,00**



## LM 530/36 Bp

### Rasenmäher

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 65-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Schnittbreite (mm)	530
Schnitthöhe (mm)	30 - 110
Drehzahl (U/min)	3100
Fahrgeschwindigkeit (max.) (km/h)	2 - 5
Material Mähdeck	Stahl
Grasfangbehältervolumen (l)	70

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ▪ Hinterradantrieb ▪ Mulchkit ▪ Grasfangbehälter ▪ Messer

**Bestell-Nr. 1.042-500.0**

**UVP in €: 983,18**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Rasenmäherklinge, 53 cm  
**Bestell-Nr. 2.042-014.0 / UVP in €: 39,00**



## CS 400/36 Bp

### Kettensäge

- Bürstenloser Motor
- Mechanische Kettenbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Führungsschiene (mm)	400
Kettengeschwindigkeit (m/s)	23
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke	1,3 mm/0,050"
Anzahl der Treibglieder	56
Öltank Kapazität (ml)	160

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Führungsschiene ■ Sägekette ■ Kettenschutz ■ Automatische Kettenschmierung ■ Kettenbremse ■ Ölstandsanzeige

**Bestell-Nr. 1.042-504.0**

**UVP in €: 382,34**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Sägekette „Oregon“ 40 cm

**Bestell-Nr. 2.042-018.0 / UVP in €: 58,00**

Führungsschiene Kettensäge 40 cm

**Bestell-Nr. 2.042-019.0 / UVP in €: 60,00**



## LT 380/36 Bp

### Grastrimmer

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Fadendurchmesser (mm)	1,6
Fadennachschub	Tippautomatik
Fadengeometrie	rund, mit Vertiefungen
Geschwindigkeitsregulierung	ja
Drehzahl (U/min)	Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600
Schneidwerkzeug	Fadenkopf

#### Ausstattung

Zusätzlicher Handgriff ■ Schultergurt ■ Inbusschlüssel ■ Fadenspule

**Bestell-Nr. 1.042-502.0**

**UVP in €: 368,90**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m

**Bestell-Nr. 2.042-024.0 / UVP in €: 34,00**



## BCU 260/36 Bp

### Freischneider

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Anzahl Klingen	3
Drehzahl (U/min)	Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600
Schneidewerkzeug	Messer
Schneidkreis Durchmesser (cm)	26
Spannung (V)	36
Laufzeit je Akkuladung (min)	max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Ergonomischer Zweihandgriff ■ Doppelschulter-Tragegurt ■ Inbusschlüssel ■ Dickichtmesser

**Bestell-Nr. 1.042-503.0**

**UVP in €: 390,75**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**  
 Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**  
 Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**  
 Umrüstsatz Rasentrimmer  
**Bestell-Nr. 2.042-015.0 / UVP in €: 78,00**



## LB 930/36 Bp

### Laubbläser

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz (m³/h)	930
Luftgeschwindigkeit (m/s)	max. 60
Blaskraft (N)	14
Spannung (V)	36
Laufzeit je Akkuladung (min)	max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör (kg)	3

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Standarddüse mit Metallschaber ■ Hochgeschwindigkeitsdüse ■ Schultergurt

**Bestell-Nr. 1.042-507.0**

**UVP in €: 282,34**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**  
 Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**  
 Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**  
 Schultergurt universal  
**Bestell-Nr. 2.042-016.0 / UVP in €: 25,00**



## LBB 1060/36 Bp

### Laubbläser

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h)	1060
Luftgeschwindigkeit (m/s)	max. 65
Blaskraft (N)	19
Drehzahlregulierung	variabel
Spannung (V)	36
Laufzeit je Akkuladung (min)	max. 30 (6,0 Ah)/max. 40 (7,5 Ah)

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Standarddüse mit Metallschaber

**Bestell-Nr. 1.042-509.0**

**UVP in €: 510,08**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**  
 Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**  
 Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**



## HT 650/36 Bp

### Heckenschere

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Schnittlänge (mm)	650
Zahnabstand (mm)	33
Geschwindigkeitsregulierung	ja
Geschwindigkeitsstufen	2
Schneidmessertyp	lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	Stufe 1: 2800/Stufe 2: 3200

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Messerschutz ■ Schnittschutz ■ Führungsschutz ■ Handgriff drehbar ■ Antiblockiersystem ■ Aufhängeöse

**Bestell-Nr. 1.042-506.0**

**UVP in €: 376,46**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**  
 Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**  
 Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**



## WWP 45

### Schmutzwasserpumpe

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

#### Technische Daten

Fördermenge (m <sup>3</sup> /h)	<= 45
Ansaughöhe max. (m)	max. 7
Förderhöhe (m)	max. 25
Max. Partikelgröße (mm)	max. 30
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	196
Motorleistung (kW/PS)	5,1/6,9

#### Ausstattung

Manueller Choke ■ Ölmesstab ■ Ansaugkorb ■ Schlauchschelle 3 Stück ■ Schlauchkupplung 2 Stück

**Bestell-Nr. 1.042-210.0**

**UVP in €: 465,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Ansaugschlauch

**Bestell-Nr. 2.645-340.0 / UVP in €: 136,00**

Ablaufschlauch

**Bestell-Nr. 2.645-341.0 / UVP in €: 267,00**

ABS Premium Zubehör

**Bestell-Nr. 2.852-735.0 / UVP in €: 372,00**



## PGG 8/3

### Stromgenerator

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V)	3/400
Schalldruckpegel (dB(A))	76
Nennleistung (kW)	2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)	7
Leistung (kW)	2,5
Leistung (Drehstrom) (kW)	max. 7,5
Antriebsart	Benzin

#### Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ■ Gleichstromausgang (12 V) ■ Schutzklasse IP 23 ■ Ölmenge- und Überlastschutz ■ Kraftstoffanzeige ■ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ■ Steckdose 3-phasig CEE (16A) ■ Automatischer Spannungsregler (AVR)

**Bestell-Nr. 1.042-209.0**

**UVP in €: 1.165,00**



## PGG 3/1

### Stromgenerator

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V)	1/230
Schalldruckpegel (dB(A))	74
Nennleistung (kW)	2,8
Leistung (kW)	3
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm³)	208
Motorleistung (kW/PS)	4/5,4

#### Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ▪ Gleichstromausgang (12 V) ▪ Schutzklasse IP 23 ▪ Ölmangel- und Überlastschutz ▪ Kraftstoffanzeige ▪ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ▪ Automatischer Spannungsregler (AVR)

**Bestell-Nr. 1.042-207.0**

**UVP in €: 590,00**



## iSolar 800 Advanced

### Solarreinigung

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Solarmodule
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung durch intelligentes Borstendesign
- Leichte Handhabung durch Leichtbauweise

#### Technische Daten

Fördermenge (l/h)	1100/1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 40
Anschlussgewinde	M 18
Durchmesser (mm)	800
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	5,7

#### Ausstattung

**Bestell-Nr. 6.368-095.0**

**UVP in €: 1.368,00**

#### Empfohlenes Zubehör

TL Hochdruckschlauch 7 m  
**Bestell-Nr. 6.392-978.0 / UVP in €: 73,00**

iSolar Absturzsicherung  
**Bestell-Nr. 6.988-152.0 / UVP in €: 553,00**

WS 50  
**Bestell-Nr. 6.368-463.0 / UVP in €: 2.020,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Adv Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Schubdüse und Ablassschlauch
- Fahrbahndüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Fahrbahndüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

**Bestell-Nr. 1.667-316.0**

Preis auf Anfrage

#### Empfohlenes Zubehör

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

**Bestell-Nr. 6.904-282.0 / UVP in €: 117,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**

Flachfilter PES

**Bestell-Nr. 6.904-284.0 / UVP in €: 89,00**

Nassfilterbeutel

**Bestell-Nr. 6.904-252.0 / UVP in €: 73,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## NT 65/2 Ap Tc Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-311.0**

Preis auf Anfrage

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 6.900-385.0 / UVP in €: 5,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**



## IVM 60/30 M Z22

### Explosionsschutzter Industriesauger

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Luftmenge (l/s/m <sup>3</sup> /h)	55 / 198
Vakuum (mbar/kPa)	250 / 25
Behälterinhalt (l)	60
Aufnahmeleistung (kW)	3
Aufnahmetyp	Elektrisch
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	2,2

#### Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

**Bestell-Nr. 1.573-521.0**

**UVP in €: 7.300,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Reduzierung DN70 auf DN40

**Bestell-Nr. 9.989-690.0 / UVP in €: 100,00**

Schlauch PU DN40 3 m

**Bestell-Nr. 9.989-617.0 / UVP in €: 309,00**

Flächendüse Silikon 120 mm DN40

**Bestell-Nr. 9.988-118.0 / UVP in €: 67,00**

Standarddüse biegebar PVC DN40

**Bestell-Nr. 9.981-420.0 / UVP in €: 66,00**



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

**UVP in €: 9.610,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 4.762-443.0 / UVP in €: 227,00**

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend

**Bestell-Nr. 2.852-501.0 / UVP in €: 901,00**

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 125,00**

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 606,00**





## KM 75/40 W G

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Schubbügel klappbar ■ Überkopfkehrprinzip

**Bestell-Nr. 1.049-216.0**

**UVP in €: 3.075,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 157,00**

Seitenbesen hart

**Bestell-Nr. 6.905-625.0 / UVP in €: 91,00**

Seitenbesen Standard

**Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 110,00**



## B 60W Bp Pack DOSE + R65 + 170Ah AF + Rins + V900

### Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke 170-Ah-Batterie samt Einbauladegerät
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentiertes Tankspülsystem

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	650
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3900
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2340
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	315
Bürstendrehzahl (U/min)	600 - 1300

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ Dose ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Saugbalken, v-förmig ■ Tank-in-Tank-Bauweise ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.384-026.0**

**UVP in €: 11.770,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Bürstenkopf R 65 S

**Bestell-Nr. 2.763-004.0 / UVP in €: 3.047,00**

Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm

**Bestell-Nr. 4.035-187.0 / UVP in €: 108,00**

Walzenbürste, hart, grün, 638 mm

**Bestell-Nr. 6.906-983.0 / UVP in €: 277,00**

Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm

**Bestell-Nr. 6.906-984.0 / UVP in €: 317,00**



# MASCHINEN- REINIGUNG

Regelmäßige Reinigung von Maschinen, Anlagen und Geräten ist die Grundlage, um Schäden vorzubeugen, Reparaturkosten zu minimieren und Infektionsketten zu unterbrechen. Die gründlichere Reinigung mit Heißwasser spart bis zu 40 Prozent Arbeitszeit – bei gleichzeitig besserer Lösung von Fett und Öl.

# REINIGUNGSSCHRITTE

➤ **1**

## Vorbereitung und Bedienstand

Auf dem geeigneten Reinigungsplatz zunächst den Bedienstand/die Kabine innen trocken, maximal feucht, sowie die Scheiben innen reinigen. Denken Sie auch an alle Filter und Siebe der Kabine. Nass-/Trockensauger, Reinigungs- und manuelle Mittel helfen dabei.

➤ **2**

## Grob reinigen und Einweichen

Groben Schmutz mechanisch oder mit Luft entfernen, Klappen von Antrieben, Kühlerpakete etc. öffnen. Schmutz intensiv mit Wasser einweichen und anlösen. Reinigungsschaum gemäß unserer Anleitung auftragen und einwirken lassen. Schaumlanzen und Sprühgeräte leisten hier wertvolle Hilfe.

➤ **3**

## Heißwasser-Hochdruck

Persönliche Schutzausrüstung tragen und den gut eingeweichten Schmutz mit Heißwasser-Hochdruck entfernen. Von unten nach oben vorgehen und Reinigungsabschnitte bilden, wo notwendig. Unsere mobilen HD-/HDS- und stationären Geräte bieten die notwendige Leistung mit Auswahl an Düsen und Schläuchen.

➤ **4**

## Trocknungszeit

Gerät oder Maschine trocknen lassen. Falls notwendig, Restwasser mit Nass-/Trockensaugern absaugen oder mit Druckluft wegblasen. Saubere Maschinen/Geräte auf Schäden untersuchen und gegebenenfalls Reparatur einleiten.

➤ **5**

## Nacharbeit und Pflege

Hierzu zunächst den Wartungsplan des Herstellers abarbeiten und nach Bedienungsanleitung Wartungspunkte bearbeiten. Wo erforderlich, anschließend Konservierungsmittel auftragen, um die Maschine oder das Gerät zu schützen. Unsere Wachse und Konservierungsmittel helfen, Funktionalität und Werte zu erhalten.



Video:  
Maschinenreinigung

## WICHTIGER HINWEIS

**Saubere Fahrerkabine entlasten die Atemwege des Bedieners und fördern konzentriertes Arbeiten. Darüber hinaus sorgen zum Beispiel eine saubere Pedalerie und saubere Scheiben für eine erhöhte Betriebs- und Verkehrssicherheit. Entscheidende Vorteile im harten täglichen Einsatz.**

# EINSATZBEREIT. JEDERZEIT.

Leistungsfähige Maschinen haben einen erheblichen Investitions-  
wert und Sie müssen sich auf jede einzelne Maschine verlassen  
können. Jeden Tag, über die gesamte Saison und über viele Jahre.





## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

#### Bestell-Nr. 1.071-925.0

UVP in €: 6.010,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk

**Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 133,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 98,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Strahlrohr, 2050 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-021.0 / UVP in €: 165,00**



## HDS 10/20-4 MX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

#### Bestell-Nr. 1.071-912.0

UVP in €: 5.250,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-065.0 / UVP in €: 115,50**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**

Unterbodenstrahlrohr

**Bestell-Nr. 4.112-032.0 / UVP in €: 169,00**



Video:  
Maschinenreinigung

**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## HDS 9/17-4 CXA Farmer

### Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	290-900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-170/3-17
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	6,1
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1040 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 9.702-395.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar  
**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**  
Dreckfräser, groß, 055/060  
**Bestell-Nr. 4.114-036.0 / UVP in €: 144,00**  
Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**  
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3.900 l/h - 2500 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-069.0 / UVP in €: 206,00**

## HDS 8/18-4 C

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300-800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-180/3-18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.174-900.0**

**UVP in €: 3.735,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung  
**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**  
Stecknippel  
**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**  
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2.700 l/h - 800 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-068.0 / UVP in €: 206,00**  
Strahlrohr, 1550 mm, drehbar  
**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## HD 10/21-4 S Classic Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	210
Max. Druck (bar/MPa)	270/2,7
Anschlussleistung (kW)	8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

2 x HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse  
 ■ Dreckfräser ■ Doppelstrahlrohr 960 mm ■ 4-poliger Drehstrommotor  
 mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasser-  
 feinfILTER ■ Ölstandschauglas

**Bestell-Nr. 9.702-426.0**

#### Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 1550 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-018.0 / UVP in €: 144,00**

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-069.0 / UVP in €: 206,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

## HD 8/18-4 MXA Plus Agri

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengen-  
regulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent  
erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/2,7
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr  
 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■  
 ANTI!Twist ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.524-977.0**

#### UVP in €: 1.960,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten

**Bestell-Nr. 4.113-003.0 / UVP in €: 115,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-982.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, klein, 045

**Bestell-Nr. 4.114-021.0 / UVP in €: 75,00**

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**



**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß AFP-  
Richtlinien\*

## HD 8/18-4 M St

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-980.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m

**Bestell-Nr. 2.639-257.0 / UVP in €: 456,00**

Schwenkhalter pulverbeschichtet

**Bestell-Nr. 2.639-931.0 / UVP in €: 243,00**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Strahlrohr, 400 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-024.0 / UVP in €: 75,00**





## HD 9/18-4 St

### Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460-900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40-180/4-18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-950.2**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung I/O, RM 1/2

**Bestell-Nr. 2.744-014.0 / UVP in €: 254,00**

RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)

**Bestell-Nr. 4.637-032.0 / UVP in €: 498,00**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180°

**Bestell-Nr. 2.637-120.0 / UVP in €: 1.379,00**



## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Adv Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Fahrbahndüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Fahrbahndüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

**Bestell-Nr. 1.667-316.0**

**Preis auf Anfrage**

#### Empfohlenes Zubehör

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

**Bestell-Nr. 6.904-282.0 / UVP in €: 117,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**

Flachfilterfilter PES

**Bestell-Nr. 6.904-284.0 / UVP in €: 89,00**

Nassfilterbeutel

**Bestell-Nr. 6.904-252.0 / UVP in €: 73,00**

**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## NT 65/2 Ap Tc Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-311.0**

Preis auf Anfrage

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 6.900-385.0 / UVP in €: 5,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**



## NT 40/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-321.0**

UVP in €: 470,00

#### Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Flachfilter Wet & Dry

**Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 57,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 40/1, NT 50/1

**Bestell-Nr. 2.889-155.0 / UVP in €: 36,00**

Allzweckbürste

**Bestell-Nr. 6.900-425.0 / UVP in €: 10,00**



## NT 30/1 Ap Te L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	273 / 27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

**Bestell-Nr. 1.148-231.0**

**UVP in €: 480,66**

#### Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Flachfaltenfilter Dry

**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**



## KM 100/100 R G

### Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

#### Technische Daten

Fahrertrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

#### Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrertrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.280-105.0**

**UVP in €: 14.510,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.851-049.0 / UVP in €: 2.381,00**

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.643-886.0 / UVP in €: 625,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.906-532.0 / UVP in €: 465,00**

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi

**Bestell-Nr. 2.640-431.7 / UVP in €: 994,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**

Hauptkehrwalze weich

**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

Alle Preise zzgl. MwSt. Gültig ab 01.01.2023. Kärcher behält sich vor, die Preise jeweils aufgrund besonderer Umstände zu ändern.





# PRODUKTION UNTER GLAS

Bei der Produktion von Gemüse, Obst, Blumen oder Stauden unter Glas sind nicht nur die unterschiedlichsten Anforderungen an Hygienestandards und Reinigungsmethoden zu beachten, sondern auch die ganz individuellen Ansprüche Ihrer Kunden an Ihre Produkte.

# ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

**➤ 1 Produktion 1**  
Der saubere Start in die Produktion von Gemüse, Obst, Stauden und Blumen fördert kräftige und gesunde Pflanzen. Penibel gereinigte, eventuell desinfizierte Produktionsflächen sorgen für beste Voraussetzungen zur Entwicklung und für Ertrag. Unsere HD-/HDS-Geräte, Nass-/Trockensauger und Reinigungsmittel leisten hier einen großen Beitrag.

**➤ 2 Produktion 2**  
Die Gefahr von Keim- oder Schädlingsverschleppungen über das Schuhwerk ist immens hoch. Deshalb ist es besonders wichtig, überall dieselben Hygienestandards einzuhalten, um den sensiblen Produktionsbereich von Kontaminationen zu schützen. Schaumlanzen, Flächenreiniger und Rohrreinigungssets helfen, Sauberkeit herzustellen.

**➤ 3 Verarbeitung und Verpackung**  
Um Verunreinigungen verschiedener Chargen oder Produktarten zu verhindern, gelten auch für die Verarbeitung, Sortierung und Verpackung strenge Hygieneregeln. Eine gründliche Reinigungsroutine mit Dampfreinigern beugt Verunreinigungen oder Verschleppungen vor.

**➤ 4 Lager und Logistik**  
Der Hygiene bei der Lagerhaltung sollte dieselbe Wichtigkeit eingeräumt werden, wie dies bei der Produktion der Fall ist. Egal ob Gemüse-, Blumen- oder Kühllager: Mit der nötigen Sauberkeit lassen sich Verluste weitgehend verhindern. Unsere Gerätelösungen und Reinigungsmittel unterstützen Sauberkeit erheblich.

**➤ 5 Außenbereich**  
Die Außenbereiche Ihres Betriebs sowie die äußeren Glasflächen der Gewächshäuser sollten regelmäßig gereinigt werden. Logistikflächen in der Nähe der Grundstücksgrenze anzulegen, vermeidet lange Transportwege auf dem Gelände. Kehrmaschinen reinigen auch große Flächen kosteneffizient.

## WICHTIGER HINWEIS

**Eine Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen ist von Vorteil, um im Schadensfall die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren und im Sinne der Produktsicherheit den Reinigungsprozess anzupassen.**

# KULTUREN UNTER GLAS.

Blumen, Obst, Stauden und Gemüse sind besondere Produkte, deren Ansprüche das Hygienemanagement berücksichtigen sollte.







## HDS 13/20-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

#### Bestell-Nr. 1.071-932.0

**UVP in €: 6.435,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**  
 Dreckfräser, groß, 070/080  
**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**  
 WR 100 EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 2.114-015.0 / UVP in €: 723,00**  
 Strahlrohrverlängerung, 1000 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-048.0 / UVP in €: 74,00**



## HDS 10/20-4 MX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

#### Bestell-Nr. 1.071-912.0

**UVP in €: 5.250,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 2050 mm, drehbar  
**Bestell-Nr. 4.112-021.0 / UVP in €: 165,00**  
 Hochdruck Knickgelenk  
**Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 133,00**  
 Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten  
**Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 98,00**  
 WR 50  
**Bestell-Nr. 2.114-013.0 / UVP in €: 515,00**



## HDS 8/18-4 CX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.174-906.0**

**UVP in €: 3.860,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-008.0 / UVP in €: 315,00**

Rohrreinigungsdüse

**Bestell-Nr. 5.763-016.0 / UVP in €: 36,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten

**Bestell-Nr. 4.113-003.0 / UVP in €: 115,00**

WR 20 EASY!Lock

**Bestell-Nr. 2.114-014.0 / UVP in €: 234,00**



## HD 8/18-4 MXA Plus Agri

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.524-977.0**

**UVP in €: 1.960,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten

**Bestell-Nr. 4.113-003.0 / UVP in €: 115,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung ■ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-982.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruck Knickgelenk

**Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 133,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



**FÖRDER-  
FÄHIG**  
gemäß APF-  
Richtlinien\*

## HD 9/18-4 St

### Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460 - 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-950.2**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung I/O, RM 1/2

**Bestell-Nr. 2.744-014.0 / UVP in €: 254,00**

RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)

**Bestell-Nr. 4.637-032.0 / UVP in €: 498,00**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180°

**Bestell-Nr. 2.637-120.0 / UVP in €: 1.379,00**



## HDC Standard

### Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1-8 Anwender gleichzeitig
- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Maximal schnelle Einsatzbereitschaft

#### Technische Daten

Druck (bar/MPa)	80/160/8/16/16
Fördermenge (l/h)	700/8000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1150 x 750 x 1840

#### Ausstattung

**Bestell-Nr. 1.509-500.2**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / UVP in €: 1.254,00**

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Dreckfräser, groß, 070/080

**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / UVP in €: 144,00**

Hochdruckschlauch, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-031.0 / UVP in €: 142,00**



## NT 75/2 Tact² Adv Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubdüse und Ablassschlauch
- Fahrbahndüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Fahrbahndüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

**Bestell-Nr. 1.667-316.0**

**Preis auf Anfrage**

#### Empfohlenes Zubehör

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

**Bestell-Nr. 6.904-282.0 / UVP in €: 117,00**

Papierfiltertüten, 5 x, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**

Flachfilter PES

**Bestell-Nr. 6.904-284.0 / UVP in €: 89,00**

Nassfilterbeutel

**Bestell-Nr. 6.904-252.0 / UVP in €: 73,00**

**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## NT 65/2 Ap Tc Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■  
Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■  
Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■  
Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-311.0**

**Preis auf Anfrage**

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier  
**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**

Fugendüse  
**Bestell-Nr. 6.900-385.0 / UVP in €: 5,00**

Zubehörset Autoreinigung  
**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Papierfiltertüten, 5 x, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72,  
NT 75, NT 80, WET VAC  
**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**



## NT 30/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■  
Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugen-  
düse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■  
Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-221.0**

**UVP in €: 415,12**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 x, NT 30/1  
**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Flachfilter Dry  
**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m,  
Clip 2.0, Verbindungsmuffe  
**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Düsenet DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel  
**Bestell-Nr. 2.860-116.0 / UVP in €: 20,00**



## Antrieb Bürstenwalze 500

### Fassaden- und Solarreinigung

- Walzenbürste 500 für verschiedene Reinigungsaufgaben: Fassadenreinigung, Fensterreinigung, Solarreinigung oder Bodenreinigung

#### Technische Daten

Fördermenge (l/h)	350/1000
Zulauftemperatur (°C)	40
Anschlussgewinde	M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	2,1

#### Ausstattung

**Bestell-Nr. 4.762-584.0**

**UVP in €: 1.212,00**

#### Empfohlenes Zubehör

- Walzenbürste 500 medium  
**Bestell-Nr. 4.762-624.0 / UVP in €: 192,00**
- Teleskopstange TL 7 H  
**Bestell-Nr. 4.762-610.0 / UVP in €: 577,00**
- TL Niederdruckadapter  
**Bestell-Nr. 4.580-097.0 / UVP in €: 97,00**
- Variogelenk  
**Bestell-Nr. 4.481-042.0 / UVP in €: 163,00**



## iSolar 800 Advanced

### Solarreinigung

- Bis zu 20% mehr Ertrag durch saubere Module
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung durch intelligentes Borstendesign
- Leichte Handhabung durch Leichtbauweise

#### Technische Daten

Fördermenge (l/h)	1100/1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 40
Anschlussgewinde	M 18
Durchmesser (mm)	800
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	5,7

#### Ausstattung

**Bestell-Nr. 6.368-095.0**

**UVP in €: 1.368,00**

#### Empfohlenes Zubehör

- TL Hochdruckschlauch 10 m  
**Bestell-Nr. 6.392-977.0 / UVP in €: 95,00**
- Teleskopstange TL 10 H  
**Bestell-Nr. 4.762-611.0 / UVP in €: 829,00**
- iSolar Absturzsicherung  
**Bestell-Nr. 6.988-152.0 / UVP in €: 553,00**
- WS 100  
**Bestell-Nr. 6.368-464.0 / UVP in €: 2.466,00**



## KM 105/180 R Bp Pack Classic

### Kehrsaugmaschine

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

#### Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V/kW)	36/2,5
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	6300
Arbeitsbreite (mm)	780
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1300

#### Ausstattung

Taschenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch  
 ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Kehrschaufelprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.186-051.0**

**UVP in €: 33.150,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze  
**Bestell-Nr. 6.981-053.0 / UVP in €: 324,00**  
 Hauptkehrwalze hart  
**Bestell-Nr. 6.981-055.0 / UVP in €: 345,00**  
 Hauptkehrwalze weich  
**Bestell-Nr. 6.981-054.0 / UVP in €: 356,00**  
 Seitenbesen Standard  
**Bestell-Nr. 6.981-049.0 / UVP in €: 110,00**



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

**UVP in €: 9.610,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links  
**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 1.148,00**  
 Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend  
**Bestell-Nr. 2.852-501.0 / UVP in €: 901,00**  
 Flachfaltenfilter  
**Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 125,00**  
 Rundumkennleuchte  
**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 606,00**



## KM 75/40 W Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel



## B 60W Bp Pack DOSE + R65 + 170Ah AF + Rins + V900

### Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke 170-Ah-Batterie samt Einbauladegerät
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentiertes Tankspülsystem

#### Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	650
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3900
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2340
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	315
Bürstendrehzahl (U/min)	600 - 1300

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schubbügel klappbar

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ Dose ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Saugbalken, v-förmig ■ Tank-in-Tank-Bauweise ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.049-207.0**

**UVP in €: 4.030,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**

Hauptkehrwalze weich/Natur

**Bestell-Nr. 6.906-886.0 / UVP in €: 340,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.906-885.0 / UVP in €: 173,00**

Seitenbesen weich

**Bestell-Nr. 6.905-626.0 / UVP in €: 85,00**

**Bestell-Nr. 1.384-026.0**

**UVP in €: 11.770,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Bürstenkopf R 65 S

**Bestell-Nr. 2.763-004.0 / UVP in €: 3.047,00**

Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm

**Bestell-Nr. 4.035-187.0 / UVP in €: 108,00**

Walzenbürste, hart, grün, 638 mm

**Bestell-Nr. 6.906-983.0 / UVP in €: 277,00**

Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm

**Bestell-Nr. 6.906-984.0 / UVP in €: 317,00**





## SGV 8/5

### Dampfsauger

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

#### Technische Daten

Heizleistung (W)	3000
Tankinhalt (l)	5 - 5
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 8
Kesseltemperatur (°C)	max. 175
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 50

#### Ausstattung

Dampfsaugerschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 × ■ Bodendüse ■ Handdüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Gehäuse Edelstahl

**Bestell-Nr. 1.092-010.0**

**UVP in €: 4.490,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

- Verlängerung Adapter  
**Bestell-Nr. 2.889-052.0 / UVP in €: 7,00**
- Set Rundbürste Pekalon  
**Bestell-Nr. 2.863-009.0 / UVP in €: 19,00**
- Set Rundbürste Edelstahl  
**Bestell-Nr. 2.863-007.0 / UVP in €: 16,00**
- Set Rundbürste Messing  
**Bestell-Nr. 2.863-008.0 / UVP in €: 13,00**



## SG 4/4

### Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

#### Technische Daten

Heizleistung (W)	2300
Tankinhalt (l)	4
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 4
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60

#### Ausstattung

Dampfsaugerschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 × ■ Bodendüse 1 × mit Lamellen, 1 × mit Borsten ■ Handdüse ■ Rundbürste, schwarz ■ Polsterdüse mit Bürste ■ Powerdüse ■ Punktstrahldüse

**Bestell-Nr. 1.092-104.0**

**UVP in €: 1.096,63**

#### Empfohlenes Zubehör

- Fahrwagen SG 4/4  
**Bestell-Nr. 6.962-239.0 / UVP in €: 278,00**
- Verlängerungsrohr SG 4/4  
**Bestell-Nr. 4.127-024.3 / UVP in €: 10,10**
- Rundbürstenset  
**Bestell-Nr. 2.863-264.0 / UVP in €: 14,28**
- Fensterdüse  
**Bestell-Nr. 2.863-025.0 / UVP in €: 19,32**



# FERIENWOHNUNGEN UND HOFLADEN

Das Berufsbild in der Landwirtschaft befindet sich im Wandel, und damit verändern sich auch die Anforderungen an Landwirte selbst. Selbstvermarktung und Tourismus stehen heute im Fokus des Interesses und machen ganz eigenständige Reinigungslösungen erforderlich.

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

**➤ 1 Lager/Logistik**  
Mit der Direktvermarktung Ihrer Produkte steigen die Anforderungen. Kunden erwarten eine hohe Produktqualität, die mit penibel sauberem Laden, Lager- und Kühlräumen einhergeht. Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger unterstützen dabei effektiv.

**➤ 2 Produktion**  
Kärcher empfiehlt zur Reinigung von Produktionsanlagen, zum Beispiel der Hofbäckerei oder Hofmetzgerei und deren Räumlichkeiten, unter anderem den Einsatz von Dampf- und Heißwasserreinigern. Diese liefern beste Reinigungsergebnisse und reduzieren gleichzeitig die Kosten für Reinigungsmittel.

**➤ 3 Ladengeschäft/Verkaufsstände**  
Ungefähr 90 Prozent des Schmutzes in Räumen wird von außen eingetragen. Um eine Verschleppung in andere Räume zu verhindern, ist die tägliche Bodenreinigung zwingend. Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger helfen, die Aufgabe zu meistern.

**➤ 4 Gastronomie**  
Wir bieten unseren Kunden aus der Gastronomie ein umfassendes Paket an Reinigungslösungen, ob für Schank- und Bewirtungsbereiche, die Küche oder Lagerräume: von exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungs- und Pflegemitteln bis hin zu leistungsstarken Dampf- und Heißwasserreinigern.

**➤ 5 Beherbergung**  
Mit einer breiten Palette kleiner und leichter Geräte erleichtern wir Ihnen die tägliche Reinigung von Gastzimmern und Empfangsbereichen: Trockensauger, Teppichreiniger und manuelle Tools – Ihre Gäste fühlen sich wohl, empfehlen Sie weiter und kommen wieder.

## WICHTIGER HINWEIS

**Dampf- und Heißwasserreiniger beugen Verunreinigungen durch Keime und Schädlinge vor. Der Heißdampf liefert beste Reinigungsergebnisse und reduziert die Kosten für Reinigungsmittel.**

# IMMER EIN GUTER EINDRUCK.

Bewertungen aus einschlägigen Portalen zeigen klar, welch hohen Stellenwert Gäste und Kunden Sauberkeit und Hygiene einräumen. Sorgen Sie dafür.





## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

### Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Dreckfräser ▪ Schlauchtrommel ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.520-934.0**

**UVP in €: 890,00**

#### Empfohlenes Zubehör

PowerControl Strahlrohr 034

**Bestell-Nr. 4.112-045.0 / UVP in €: 127,00**

Kurzspritzeinrichtung

**Bestell-Nr. 4.111-038.0 / UVP in €: 67,50**

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

**Bestell-Nr. 6.110-008.0 / UVP in €: 315,00**

Rotierende Rohrreinigungsdüse

**Bestell-Nr. 6.415-428.0 / UVP in €: 225,00**



## CV 30/2 Bp

### Akku-Bürstsauger

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter
- Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Schalldruckpegel (dB(A))	64
Vakuum (mbar/kPa)	187 / 18,7
Luftmenge (l/s)	34
Nennleistung (W)	420
Behälterinhalt (l)	3
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Fugendüse ▪ Polsterdüse ▪ Saugrohr, herausnehmbar ▪ Dehnsaugschlauch ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Bürstenwalze, 1 Stück, mittelweich ▪ Easy Operation Griff mit Real Time Technologie

**Bestell-Nr. 1.023-200.0**

**UVP in €: 542,01**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Vliesfiltertüten 10 ×

**Bestell-Nr. 2.889-357.0 / Preis auf Anfrage**



## T 12/1 eco!efficiency

### Trockensauger

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18,5
Luftmenge (l/s)	46
Nennleistung (W)	500
Behälterinhalt (l)	12
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Clipsystem zur Schlauchverlängerung ■ Schutzklasse II ■ Permanent-Filterkorb Nylon

**Bestell-Nr. 1.355-135.0**

**UVP in €: 370,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 ×, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

**Bestell-Nr. 6.904-315.0 / UVP in €: 30,00**

Turbo Bodendüse

**Bestell-Nr. 2.860-114.0 / UVP in €: 99,00**

Turbo Polsterdüse

**Bestell-Nr. 2.860-113.0 / UVP in €: 64,00**

HEPA-13-Filter

**Bestell-Nr. 6.414-080.0 / UVP in €: 34,00**



## T 10/1 Adv

### Trockensauger

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	10
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Antistatiksystem ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Permanent-Filterkorb Vlies

**Bestell-Nr. 1.527-154.0**

**UVP in €: 160,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 ×, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

**Bestell-Nr. 6.904-315.0 / UVP in €: 30,00**

Turbo Bodendüse

**Bestell-Nr. 2.860-114.0 / UVP in €: 99,00**

Turbo Polsterdüse

**Bestell-Nr. 2.860-113.0 / UVP in €: 64,00**

Set HEPA-14 für T 10/1

**Bestell-Nr. 2.889-294.0 / UVP in €: 42,00**



## T 9/1 Bp

### Akkusauger

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	9
Schalldruckpegel (dB(A))	59
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar / kPa)	210 / 22
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Permanent-Filterkorb Nylon ■ Kombi-Bodendüse ■ Clipseystem zur Schlauchverlängerung ■ Fugendüse

**Bestell-Nr. 1.528-133.0**

**UVP in €: 432,76**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10×, BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

**Bestell-Nr. 6.904-335.0 / UVP in €: 25,00**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**



## BVL 5/1 Bp

### Akkusauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar / kPa)	223 / 22,3
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Polsterdüse ■ Fugendüse ■ Schutzklasse II

**Bestell-Nr. 1.394-274.0**

**UVP in €: 590,75**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Vliesfiltertüten, 10×, BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

**Bestell-Nr. 6.904-335.0 / UVP in €: 25,00**

HEPA-14-Filter

**Bestell-Nr. 2.889-342.0 / UVP in €: 19,00**



## BVL 3/1 Bp

### Akkusauger

- Ultraleicht: 4,5 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	3
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	35,4
Nennleistung (W)	350
Vakuum (mbar / kPa)	189 / 18,9
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Fugendüse ■ Schutzklasse III

**Bestell-Nr. 1.394-300.0**

**UVP in €: 411,76**

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Vliesfiltertüten, 10×, BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  
**Bestell-Nr. 6.904-335.0 / UVP in €: 25,00**

HEPA-14-Filter  
**Bestell-Nr. 2.889-342.0 / UVP in €: 19,00**



## NT 22/1 Ap Bp L

### Akku-Nass-/Trockensauger

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	152 / 15,2
Aufnahmeleistung (W)	max. 575

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschalt-automatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.528-130.0**

**UVP in €: 273,94**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5×, NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400  
**Bestell-Nr. 6.907-469.0 / UVP in €: 19,00**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**





## NT 22/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff  
 ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse  
 ■ Patronenfilter PES ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap ■ Schutzklasse II

**Bestell-Nr. 1.378-600.0**

**UVP in €: 183,18**

#### Empfohlenes Zubehör

Patronenfilter verpackt PES  
**Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 20,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 22/1  
**Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 19,00**

Bohrstaubdüse DN 35  
**Bestell-Nr. 2.679-000.0 / UVP in €: 34,00**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe  
**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**



## CV 38/2 Adv

### Teppichbürstsauger

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Gleitflex-Kabel
- 2 Motoren

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite (cm)	38
Vakuum (mbar / kPa)	200 / 20
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (Air Watt)	850
Behälterinhalt (l)	5,5
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Saugrohr, herausnehmbar ■ Dehnsaugschlauch  
 ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Filterzustandsanzeige ■ Handgriff ■ Handgriff  
 höhenverstellbar

**Bestell-Nr. 1.033-336.0**

**UVP in €: 580,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 ×, CV 30, CV 38, CV 48  
**Bestell-Nr. 6.904-305.0 / UVP in €: 25,00**

HEPA-13-Filter  
**Bestell-Nr. 2.889-286.0 / UVP in €: 30,50**

Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2  
**Bestell-Nr. 6.906-644.0 / UVP in €: 33,00**

Polsterdüse DN 35  
**Bestell-Nr. 6.905-998.0 / UVP in €: 11,30**



## Puzzi 10/2 Adv

### Sprühextraktionsgerät

- Entschäumer-Dosierung
- Staufach für RM-Tabs
- Steckdose für PW 30/1

#### Technische Daten

Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	30 - 45
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Sprühmenge (l/min)	2
Sprühdruck (bar)	2
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/9
Leistung Turbine (W)	1250

#### Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m ■ Steckdose für Profi-Waschkopf PW 30/1 ■ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ■ Staufach für RM-Tabs ■ Zusätzlicher Handgriff ■ Fixierung für Polsterdüse ■ Kabelhaken ■ Schmale Bodendüse mit flexibler Sauglippe

**Bestell-Nr. 1.193-120.0**

**UVP in €: 1.355,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Polsterdüse zum einstecken in Handgriff für Puzzi

**Bestell-Nr. 4.130-001.0 / UVP in €: 37,00**

Hartflächenadapter 240 mm

**Bestell-Nr. 4.762-014.0 / UVP in €: 30,00**



## Puzzi 9/1 Bp

### Sprühextraktionsgerät

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	9/7
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (kPa)	15
Sprühmenge (l/min)	0,5
Sprühdruck (MPa)	0,16 - 0,22

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ■ Transportsicherung des Schlauches ■ Motorschutzfilter ■ Frischwassersieb ■ Polsterdüse kurz ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Staufach für RM-Tabs

**Bestell-Nr. 1.101-700.0**

**UVP in €: 748,73**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power 36 V

**Bestell-Nr. 2.445-033.0 / UVP in €: 54,61**

Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff für Puzzi

**Bestell-Nr. 4.130-063.0 / UVP in €: 41,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 4.130-010.0 / UVP in €: 28,00**



## SG 4/4

### Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

#### Technische Daten

Heizleistung (W)	2300
Tankinhalt (l)	4
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 4
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60

#### Ausstattung

Dampfsaugschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 × ■ Bodendüse 1 × mit Lamellen, 1 × mit Borsten ■ Handdüse ■ Rundbürste, schwarz ■ Polsterdüse mit Bürste ■ Powerdüse ■ Punktstrahldüse

**Bestell-Nr. 1.092-104.0**

**UVP in €: 1.096,63**

#### Empfohlenes Zubehör

Fahrwagen SG 4/4  
**Bestell-Nr. 6.962-239.0 / UVP in €: 278,00**  
 Verlängerungsrohr SG 4/4  
**Bestell-Nr. 4.127-024.3 / UVP in €: 10,10**  
 Rundbürstenset  
**Bestell-Nr. 2.863-264.0 / UVP in €: 14,28**  
 Fensterdüse  
**Bestell-Nr. 2.863-025.0 / UVP in €: 19,32**



## BR 30/1 C Bp Pack 18/30

### Scheuersaugmaschine

- Sehr gutes Reinigungsergebnis
- Hoher Hygienegrad
- Kurze Trocknungszeiten

#### Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Aufnahmeleistung (W)	70
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1/0,7
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	40
Bürstendrehzahl (U/min)	500/650

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste

**Bestell-Nr. 1.783-050.0**

**UVP in €: 743,69**

#### Empfohlenes Zubehör

Universalwalzenset blau  
**Bestell-Nr. 4.030-088.0 / UVP in €: 23,00**  
 Walzenset Stein  
**Bestell-Nr. 4.030-126.0 / UVP in €: 23,00**  
 Battery Power+ 18/30  
**Bestell-Nr. 2.445-042.0 / UVP in €: 113,44**  
 Schnellladegerät Battery Power+ 18/60  
**Bestell-Nr. 2.445-044.0 / UVP in €: 77,30**



## BR 35/12 C Bp Pack

### Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Aufnahmeleistung (W)	500
Batterie (V/Ah)	25,2/21
Batterielaufzeit (h)	max. 1,5
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1400
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1050

#### Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-467.0**

**UVP in €: 4.040,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm

**Bestell-Nr. 4.037-066.0 / UVP in €: 125,00**

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

**Bestell-Nr. 4.037-037.0 / UVP in €: 78,00**

Walzenbürste, sehr weich, weiß, 350 mm

**Bestell-Nr. 4.037-036.0 / UVP in €: 75,00**

Füllschlauch

**Bestell-Nr. 6.680-124.0 / UVP in €: 27,00**



## BR 30/4 C Adv

### Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Aufnahmeleistung (W)	820
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	200
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	130
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4

#### Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-213.0**

**UVP in €: 1.665,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm

**Bestell-Nr. 4.762-484.0 / UVP in €: 69,00**

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm

**Bestell-Nr. 4.762-452.0 / UVP in €: 65,00**

Mikrofaserwalze, 300 mm

**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 112,00**

Anbausatz Teppichreinigung

**Bestell-Nr. 2.783-005.0 / UVP in €: 124,00**



## BR 30/4 C Bp

### Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Aufnahmeleistung (W)	550
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	100

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Transporträder ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-234.0**

**UVP in €: 1.419,32**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75  
**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**  
 Schnellladegerät Battery Power+ 36/60  
**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**  
 Mikrofaserwalze, 300 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 112,00**  
 Anbausatz Teppichreinigung  
**Bestell-Nr. 2.783-005.0 / UVP in €: 124,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrantrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze  
**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**  
 Hauptkehrwalze weich  
**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**  
 Hauptkehrwalze hart  
**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**



# WEINBAU

Der Weinbau gehört mit seinen vielen unterschiedlichen Produktionsschritten zu den komplexesten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und jeder einzelne Schritt bedarf genauso unterschiedlicher Maßnahmen in Sachen Reinigung und Hygiene.

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1** Generell gilt, dass bei der Lese nach jedem Arbeitstag oder vor dem Sortenwechsel die penible Reinigung aller zum Einsatz kommenden Geräte, Tanks und Räumlichkeiten mit dem Hochdruckreiniger unerlässlich ist. Nur die konsequente Sauberkeit verhindert Verunreinigungen der eingelagerten Säfte und Weine sowie folgend Qualitätseinbußen beim Endprodukt.
- 2** Im Keller steht die Reinigung der Tanks, Rohre, Schläuche, Pumpen und des Bodens im Vordergrund, da Gär- und Stapeltanks im Verlauf der Produktion mehrfach belegt und wieder geleert werden müssen. Flächenreiniger, Rohrreinigungssets und Becher-Schaumlanzen unterstützen die Arbeit wesentlich.
- 3** Ob Weingut oder Genossenschaft: Am Ende der Herstellung steht die Abfüllung der Produkte. Vorlage- und Stapeltanks, Abfüllanlage, Flaschen-spülung und alle Räumlichkeiten erfordern peinliche Sauberkeit, um die hochwertigen Produkte ohne Verschleppung von Kontaminationen in die sauberen Gebinde abzufüllen.
- 4** Das saubere Flaschenlager vermeidet eine Kontamination der Abfüllung und verringert in Logistik und Verkauf den Reinigungsaufwand, bevor die Ware an den Kunden geht. Kehr- und Scheuersaugmaschinen sowie Nass-/Trockensauger unterstützen hierbei effektiv.
- 5** Ihre Verkaufsflächen repräsentieren Ihren Betrieb und laden gleichzeitig ein, Ihre hochwertigen Produkte zu genießen. Zur täglichen Unterhaltsreinigung Ihrer Böden empfehlen sich reinigungsstarke Lösungen zur Bodenreinigung von Kärcher, zum Beispiel Scheuersaugmaschinen.

## WICHTIGER HINWEIS

**Die Reinigung der Sprühgeräte erfolgt mit unserem batteriebetriebenen Hochdruckreiniger bereits im Weinberg. Das Gerät saugt Wasser zum Beispiel aus Fässern an und arbeitet damit unabhängig von Wasser- und Stromversorgung. Arbeitsabläufe werden effektiver und die Restmengen von Spritzbrühen bleiben im Weinberg.**

# SAUBERKEIT SICHERT GESCHMACK.

Mangelnde Sauberkeit in der Weinproduktion kann zu unerwünschten Gärverläufen und Geschmacksentwicklungen führen und schlimmstenfalls die Arbeit eines ganzen Jahres ruinieren. Wir halten speziell an Ihren Bedarf angepasste Lösungen bereit.







## HDS 8/18-4 CX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300-800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-180/3-18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

#### Bestell-Nr. 1.174-906.0

UVP in €: 3.860,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30  
**Bestell-Nr. 2.111-010.0 / UVP in €: 649,00**  
 Düsenkit für FRV, 050  
**Bestell-Nr. 2.642-433.0 / UVP in €: 82,00**  
 Kurzspritzeinrichtung  
**Bestell-Nr. 4.111-038.0 / UVP in €: 67,50**  
 Spritzkopf HKF 50 M  
**Bestell-Nr. 3.631-039.0 / UVP in €: 1.845,00**



## HDS 10/20-4 MX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500-1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-200/3-20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

#### Bestell-Nr. 1.071-912.0

UVP in €: 5.250,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.111-024.0 / UVP in €: 1.725,00**  
 Düsenkit für FRV, 080  
**Bestell-Nr. 2.642-982.0 / UVP in €: 82,00**  
 Inno Foam Set  
**Bestell-Nr. 2.112-008.0 / UVP in €: 471,00**  
 Düsenkit 110 zu Inno/Easy Set 1000-1300 l/h  
**Bestell-Nr. 2.111-020.0 / UVP in €: 82,00**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023



## HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung ■ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-982.0**

**Preis auf Anfrage**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruck Knickgelenk

**Bestell-Nr. 4.112-057.0 / UVP in €: 133,00**

LED Düsenlicht

**Bestell-Nr. 2.680-002.0 / UVP in €: 65,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**

## HD 7/10 CXF

### Hochdruckreiniger

- Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	250 - 700
Zulauftemperatur (°C)	80
Arbeitsdruck (bar / MPa)	10 - 100 / 1 - 10
Max. Druck (bar / MPa)	120 / 12
Anschlussleistung (kW)	3
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	36,5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ HD-Schlauch, 15 m, Lebensmittel-ausführung ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

**Bestell-Nr. 1.151-906.0**

**UVP in €: 1.520,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr, 250 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-027.0 / UVP in €: 88,00**

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar

**Bestell-Nr. 6.110-049.0 / UVP in €: 174,00**

Rohrreinigungsdreckfräser D30/060

**Bestell-Nr. 4.765-005.0 / UVP in €: 139,00**



## HD 4/11 C Bp Plus

### Hochdruckreiniger

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Grundgerät ohne Akkus

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Fördermenge (l/h)	320 - 400
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	70 - 110/7 - 11
Max. Druck (bar/MPa)	150/15
Anschlussleistung (kW)	1,6
Anzahl benötigter Akkus (Stück)	2

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 10 m ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Druckabschaltung ■ Ansaugschlauch

**Bestell-Nr. 1.520-928.0**

**UVP in €: 976,46**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Hochdruckschlauch, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-031.0 / UVP in €: 142,00**

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.111-037.0 / UVP in €: 32,50**



**TOP-TIPP**  
aus Aktion  
Farmer 2023

## NT 65/2 Ap Tc Farmer

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-311.0**

**Preis auf Anfrage**

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 6.900-385.0 / UVP in €: 5,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Papierfiltertüten, 5 ×, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**



## NT 30/1 Tact Te L

### Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung 1 Stück ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

**Bestell-Nr. 1.148-211.0**

**UVP in €: 640,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / UVP in €: 32,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Bohrstaubdüse DN 35

**Bestell-Nr. 2.679-000.0 / UVP in €: 34,00**

Flachfilter Wet & Dry

**Bestell-Nr. 6.907-662.0 / UVP in €: 57,00**



## BR 40/10 C Adv

### Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Aufnahmeleistung (W)	2300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	400
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-311.0**

**UVP in €: 2.645,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 400 mm

**Bestell-Nr. 4.762-252.0 / UVP in €: 153,00**

Padwalzenwelle, 400 mm

**Bestell-Nr. 4.762-228.0 / UVP in €: 183,00**

Mikrofaserwalze, 400 mm

**Bestell-Nr. 4.114-004.0 / UVP in €: 81,00**

Verlängerungskabel

**Bestell-Nr. 6.647-022.0 / UVP in €: 49,00**



## B 50 W Bp Pack 80Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill Scheuersaugmaschine

- eco!flow-Funktion passt die Wasserdosierung an die Maschinengeschwindigkeit an
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentiertes Tankspülsystem

### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50 / 50
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	63
Bürstendrehzahl (U/min)	965
Theoretische Flächenleistung (bis) (m <sup>2</sup> /h)	3300
Traktionsmotor (W)	130

### Ausstattung

Walzenbürste ■ Dose ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Saugbalken, gebogen ■ 2-Tank-System ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Auto-Fill ■ Kehrfunktion ■ Bedienung per App ■ geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

**Bestell-Nr. 1.533-233.0**

**UVP in €: 9.150,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm  
**Bestell-Nr. 4.035-184.0 / UVP in €: 88,00**

Saugbalken, 850 mm, parabolisch  
**Bestell-Nr. 4.778-008.0 / UVP in €: 698,00**

Sauglippen, Linatex®, 944 mm  
**Bestell-Nr. 4.400-011.0 / UVP in €: 83,00**

Bürstenkopf R 55  
**Bestell-Nr. 2.763-052.0 / Preis auf Anfrage**



## BR 30/4 C Adv

### Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Aufnahmeleistung (W)	820
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	200
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	130
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4

### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-213.0**

**UVP in €: 1.665,00**

### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-484.0 / UVP in €: 69,00**

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-452.0 / UVP in €: 65,00**

Mikrofaserwalze, 300 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 112,00**

Saugbalken, 300 mm, gerade  
**Bestell-Nr. 4.777-008.0 / UVP in €: 39,00**



## BR 30/4 C Bp

### Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Aufnahmeleistung (W)	550
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	100

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Transporträder ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-234.0**

**UVP in €: 1.419,32**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Mikrofaserwalze, 300 mm

**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 112,00**

Anbausatz Teppichreinigung

**Bestell-Nr. 2.783-005.0 / UVP in €: 124,00**



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahr Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

**UVP in €: 9.610,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 1.148,00**

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend

**Bestell-Nr. 2.852-501.0 / UVP in €: 901,00**

Seitenbesen Standard

**Bestell-Nr. 6.906-132.0 / UVP in €: 110,00**

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 287,00**



## KM 75/40 W Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schubbügel klappbar

**Bestell-Nr. 1.049-207.0**

**UVP in €: 4.030,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**

Hauptkehrwalze weich/Natur

**Bestell-Nr. 6.906-886.0 / UVP in €: 340,00**

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 157,00**

Seitenbesen weich

**Bestell-Nr. 6.905-626.0 / UVP in €: 85,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze


**Bestell-Nr. 6.906-041.0 / UVP in €: 110,00**

Hauptkehrwalze weich

**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / UVP in €: 125,00**

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / UVP in €: 185,00**

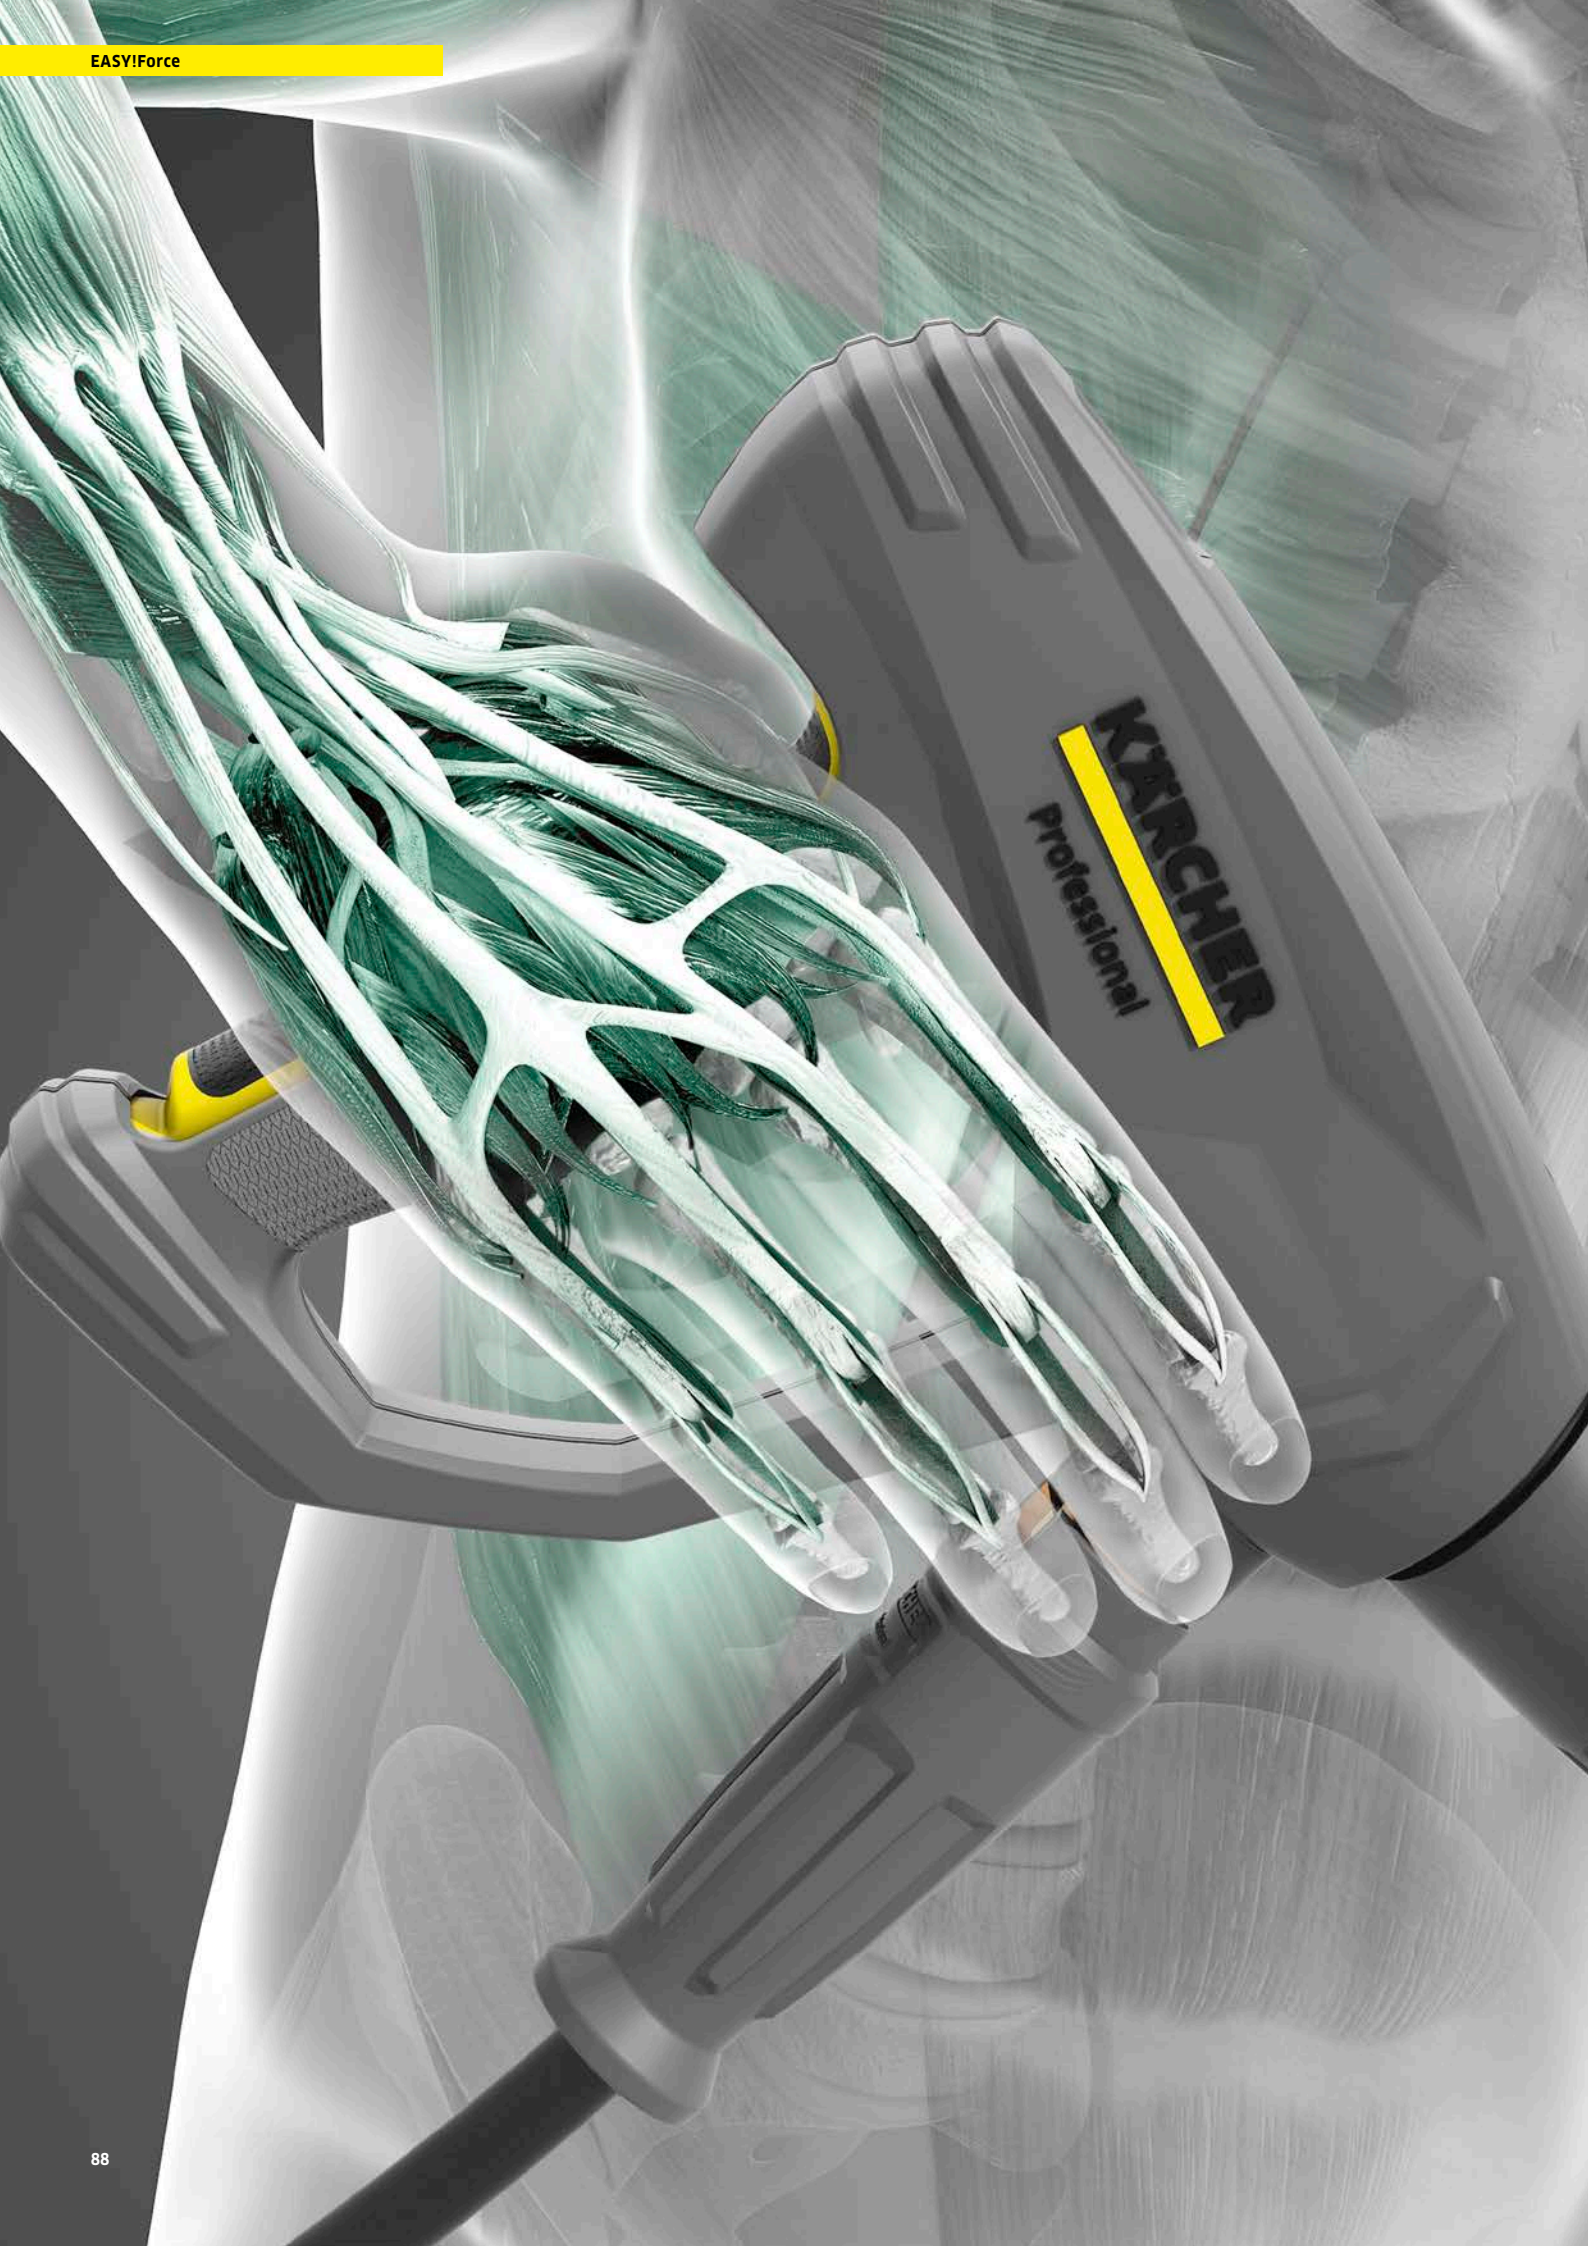





# TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)



# WALZENBÜRSTEN. VERBESSERN DIE REINIGUNGSLEISTUNG. GANZ EINFACH.

Der wasserbetriebene Antrieb für rotierende Bürstenwalzen erweitert die Anwendungsmöglichkeiten unserer professionellen Hochdruckreiniger – auch der kleinsten mit geringeren Wasserfördermengen. Der Antrieb mit integriertem Sprühbalken für perfekten Wasserauftrag ermöglicht dabei den Einsatz unterschiedlich harter Bürstenaufsätze, die mittels eines Schnellwechselsystems sehr einfach zu wechseln sind und sicher mit dem Antrieb verbunden werden. Die Bürstenwalze ist wahlweise direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskoplanze montierbar. Die Aufsätze eignen sich je nach Ausführung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten an Solaranlagen, Glasflächen, und rauen Fassaden, aber auch für Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen. Bei der Fassadenreinigung ziehen die Bürsten dabei selbsttätig nach oben und reduzieren so den Kraftaufwand des Anwenders. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)







# 24/7 BEREIT ZUM EINSATZ.


## CHALLENGE ACCEPTED.









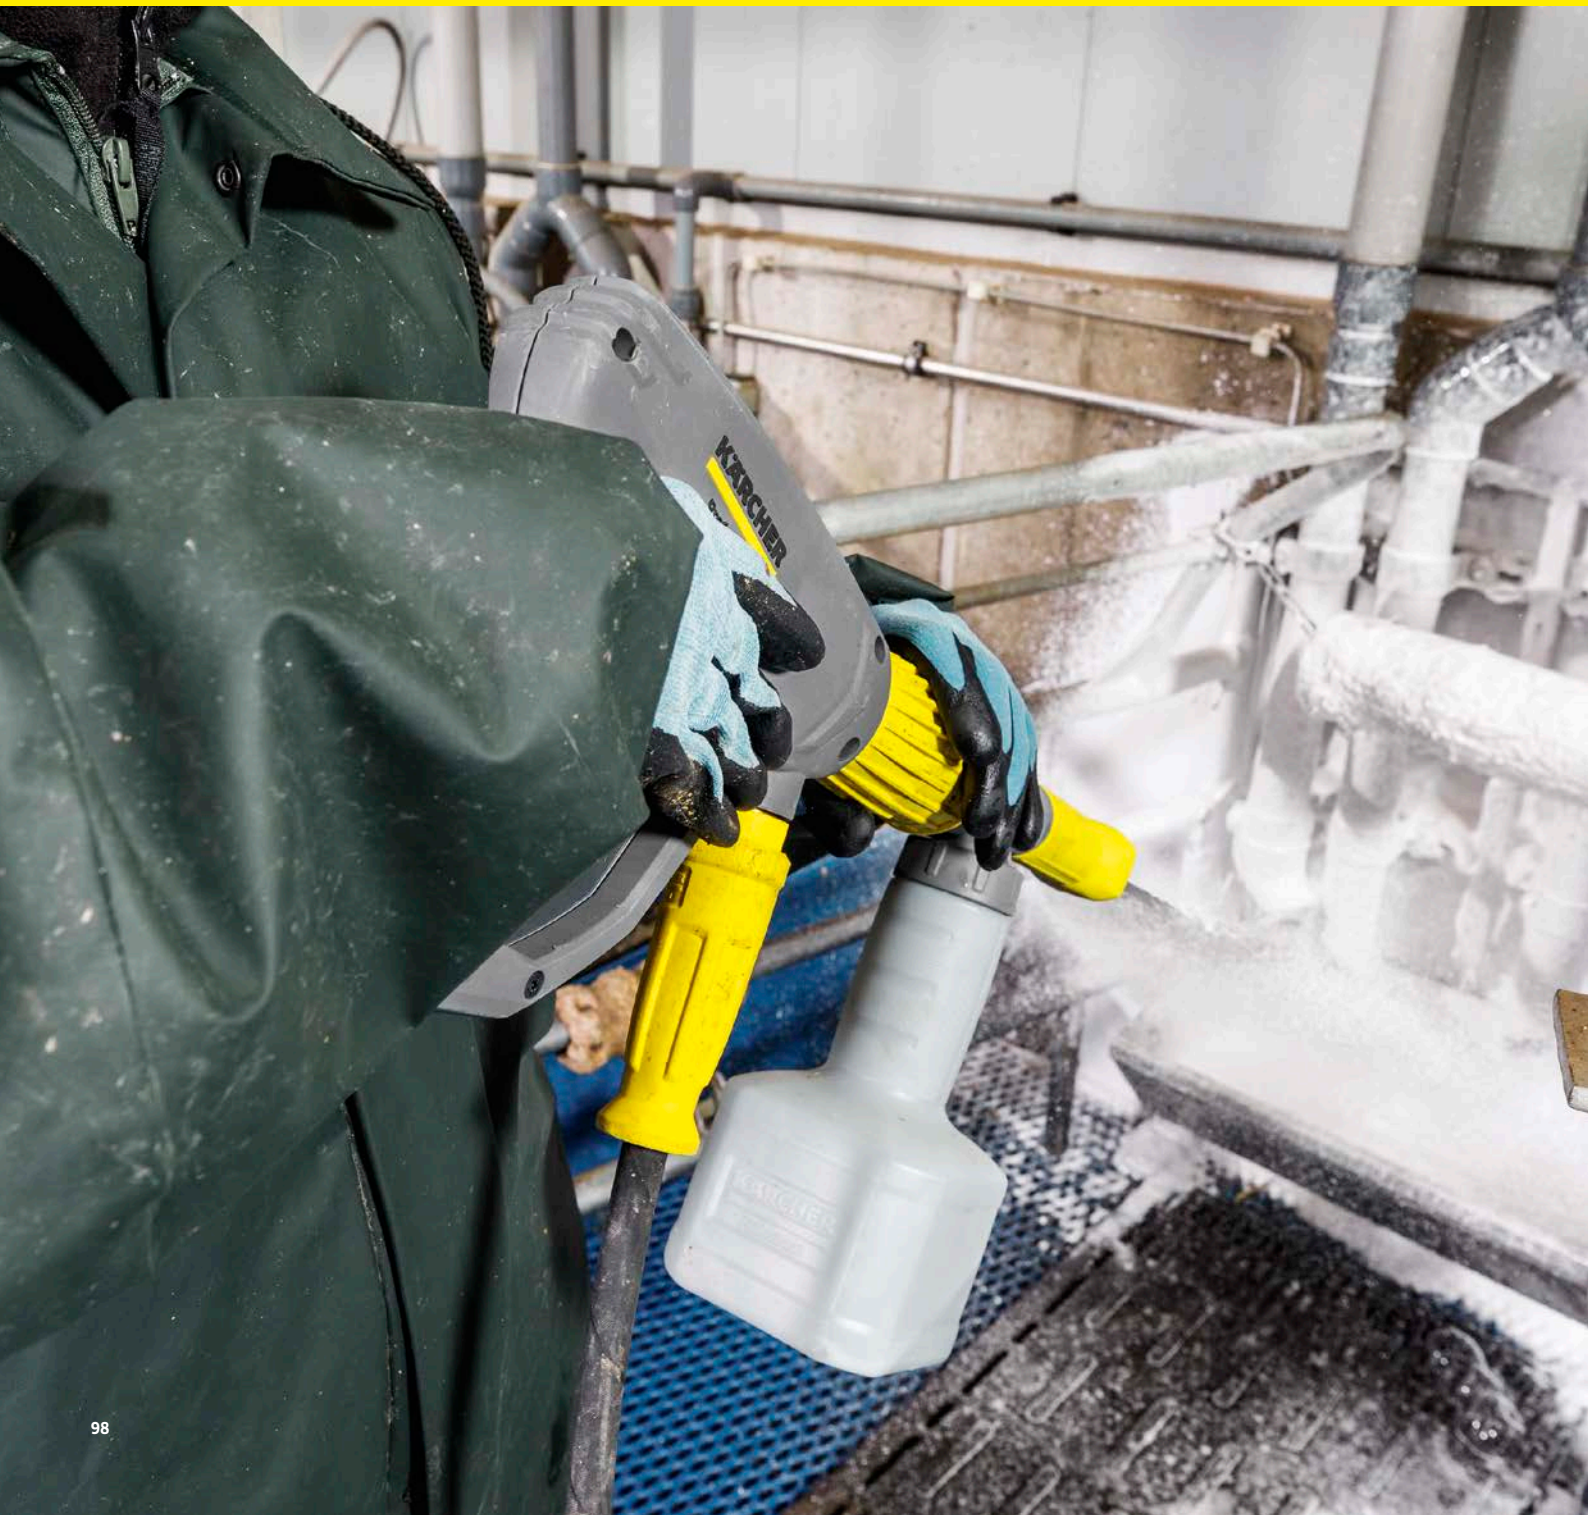













Die Heißwasser-Hochdruckreiniger treten den hartnäckigsten Verschmutzungen mit voller Effizienz entgegen. Die schnelle und vollständige Reinigung hilft, aufkommende Schäden zu erkennen und eine 100%ige Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)
























# REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.



	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Stallreinigung</b>							
	<b>PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri</b> Schaumreiniger mit hervorragenden Fettlöseeigenschaften zur mühelosen Entfernung organischer Verschmutzungen. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen und Melkständen.	Hochdruckreiniger 	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	1	<b>6.295-654.0</b>	<b>62,00</b>
	<b>PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri</b> Das alkalische Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.	Hochdruckreiniger 	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	1	<b>6.295-656.0</b>	<b>58,00</b>
	<b>PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri</b> Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Hochdruckreiniger 	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	1	<b>6.295-658.0</b>	<b>79,00</b>
<b>Maschinenreinigung</b>							
	<b>PressurePro Heißwachs RM 41</b> Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger manuell 	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	<b>6.295-153.0</b>	<b>119,00</b>
	<b>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81</b> Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	<b>6.295-555.0</b>	<b>26,00</b>
				10 l	1	<b>6.295-556.0</b>	<b>76,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-557.0</b>	<b>140,00</b>
	<b>PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31</b> Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	4	<b>6.295-584.0</b>	<b>24,00</b>
				10 l	1	<b>6.295-068.0</b>	<b>73,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-069.0</b>	<b>121,00</b>
	<b>PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct</b> Der alkalische Schaumreiniger RM 838 direct für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse 	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	1	<b>6.295-979.0</b>	<b>18,00</b>
	<b>PressurePro Systempflege RM 110</b> Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruckreiniger  	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	6	<b>6.295-621.0</b>	<b>13,50</b>
				10 l	1	<b>6.295-303.0</b>	<b>122,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-488.0</b>	<b>156,00</b>
	<b>PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111</b> Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser), Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruckreiniger  	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	6	<b>6.295-628.0</b>	<b>17,00</b>

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Hofladen / Ferienwohnung</b>						
 <p><b>FloorPro Multi Reiniger RM 756</b> Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.</p>	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	<b>6.295-913.0</b>	<b>8,00</b>
			2,5 l	4	<b>6.295-915.0</b>	<b>18,00</b>
			10 l	1	<b>6.295-914.0</b>	<b>52,00</b>
 						
 <p><b>CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA</b> Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.</p>	Grundreinigung	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	1	<b>6.295-198.0</b>	<b>110,00</b>
 						
 <p><b>CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760</b> CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.</p>	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	<b>6.295-850.0</b>	<b>19,50</b>
 						
 <p><b>Allzweckreiniger Tefral</b> Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.</p>	Unterhaltsreinigung	neutral pH-Wert: 7	10 l	1	<b>3.334-028.0</b>	<b>41,00</b>
						
 <p><b>SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural</b> Entfernt schonend und effizient auch stark ölige und fettige Verschmutzungen: unser gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger Sural. Auch zur Beseitigung von Griffspuren und Staub.</p>	Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	500 ml	12	<b>3.334-038.0</b>	<b>9,00</b>
			10 l	1	<b>3.334-037.0</b>	<b>47,00</b>
						
 <p><b>SanitPro WC-Reiniger Tolisan</b> Gebrauchsfertiger, gelförmiger WC-Reiniger Tolisan zur gründlichen Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen in Toiletten und Pissoirs.</p>	Unterhaltsreinigung	sauer pH-Wert: 0,9	750 ml	15	<b>3.334-043.0</b>	<b>8,00</b>
			10 l	1	<b>3.334-041.0</b>	<b>50,00</b>
						
 <p><b>SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan</b> Unser Unterhaltsreiniger sorgt für Sauberkeit und schont dabei zuverlässig wertvolle Sanitärgegenstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert zudem wirkungsvoll Kalkablagerungen.</p>	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l	12	<b>3.334-047.0</b>	<b>13,00</b>
			10 l	1	<b>3.334-046.0</b>	<b>95,00</b>
						
 <p><b>Universal Fleckentferner RM 769</b> Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff &amp; Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.</p>	manuell	pH-Wert:	500 ml	8	<b>6.295-490.0</b>	<b>21,00</b>
						
 <p><b>FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform</b> FloorPro Reiniger CA 50 C: Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf allen harten und flexiblen Böden. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.</p>	Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,1	1 l	12	<b>6.296-053.0</b>	<b>6,00</b>
						

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Lebensmittel / Produktion</b>						
 <p><b>PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57</b> Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	1	<b>6.295-178.0</b>	<b>118,00</b>
 <p><b>PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58</b> Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	1	<b>6.295-100.0</b>	<b>181,00</b>
 <p><b>PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59</b> Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	sauer pH-Wert: 1,8	20 l	1	<b>6.295-192.0</b>	<b>197,00</b>
 <p><b>PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731</b> Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und material-schonend. Rückstandsfrei abwaschbar.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell</p> <p>NTA-frei </p>	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	1	<b>6.295-402.0</b>	<b>50,00</b>
 <p><b>Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732</b> Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.</p>	<p>Unterhaltsreinigung Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell</p> <p>NTA-frei</p>	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l	1	<b>6.295-596.0</b>	<b>63,00</b>
 <p><b>Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734</b> Desinfizierendes Schaumreinigungsmittel. Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen. Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei</p>	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	1	<b>6.295-282.0</b>	<b>243,00</b>
 <p><b>Desinfektionsmittel, flüssig RM 735</b> Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell</p> <p>NTA-frei</p>	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	1	<b>6.295-597.0</b>	<b>89,00</b>
<b>Solarreiniger</b>						
 <p><b>PressurePro Solarreiniger RM 99</b> Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.</p>	<p>Hochdruckreiniger</p>	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l		<b>6.295-798.0</b> <b>6.295-799.0</b>	<b>149,00</b> <b>261,00</b>

# ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.




## Kärcher Services:

Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



## Kärcher Lease - Leasing

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



## Kärcher Used - Gebrauchsmaschinen

Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



### **Kärcher Service - Kundendienst**

Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



### **Kärcher Service Packages - Servicepakete**

Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.



### **Kärcher Rent - Vermietung**

Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.











# KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

## Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Reinigungssysteme  
Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
71361 Winnenden  
Tel. +49 7195 903-0  
Fax +49 7195 903-2805  
info@vertrieb.kaercher.com  
www.kaercher.de

## Konzernzentrale

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden  
Tel. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212  
www.kaercher.com



[www.gluesing.net](http://www.gluesing.net) Haberstr. 26-28 24537 Neumünster  
info@gluesing.net Tel.:04321-51697



Facebook.com/  
Kaercher.Germany



Twitter.com/  
kaercher\_PR



Youtube.com/  
KarcherTV



Instagram.com/  
kaercher\_deutschland